


旺荣集团

全面的中间继电器解决方案

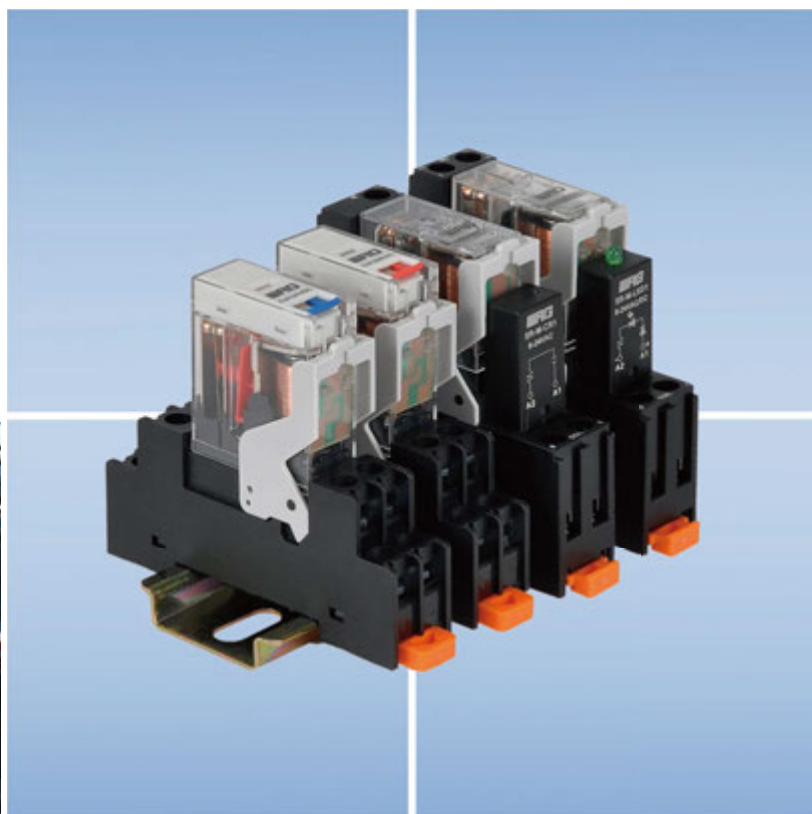

■ 关于旺荣

旺荣集团 2000 年成立于深圳，前身是 OEG 在深圳的沙井分工厂，从最初的精密继电器，逐步扩展到多种工控器件的制造，其产品通过了 UL/cULus、VDE、TUV、CQC 等安规认证，并符合 RoHS 指令。

集团目前有两个制造业中心，分别位于深圳和安徽黄山，并获得了 SGS 的 ISO 9001、ISO14001、TS 16949 资格。旺荣配有技术先进的实验室，具有 UL 60947 认证。

强大的生产能力保障了产品的质量和稳定的供货。经过 20 多年的探索和发展，并不断引进和学习国外先进材料、生产技术和管理理念，旺荣已经在研发、模具、注塑、冲压、组装、测试和自动化生产等方面积累了丰富的经验，专注于为行业客户提供优质可靠的产品。

旺荣正在不断完善销售和市场团队。在中国大陆以外，公司还在中国香港、日本、意大利、美国 and 韩国设立了分公司和联络处，可为客户提供及时贴切的售前和售后服务。

■ 关注质量 持续创新

质量与创新是企业的生命。旺荣不断学习国际先进的技术和管理，短短十几年就在国内建立起一流的制造中心，成为国内外客户值得信赖的合作伙伴：

黄山制造中心

员工人数：约500人

工厂面积：80,000平方米

产能：7亿只/年

深圳制造中心

员工人数：约200人

工厂面积：18,000平方米


产能：50,00万只/年



黄山制造中心



深圳制造中心

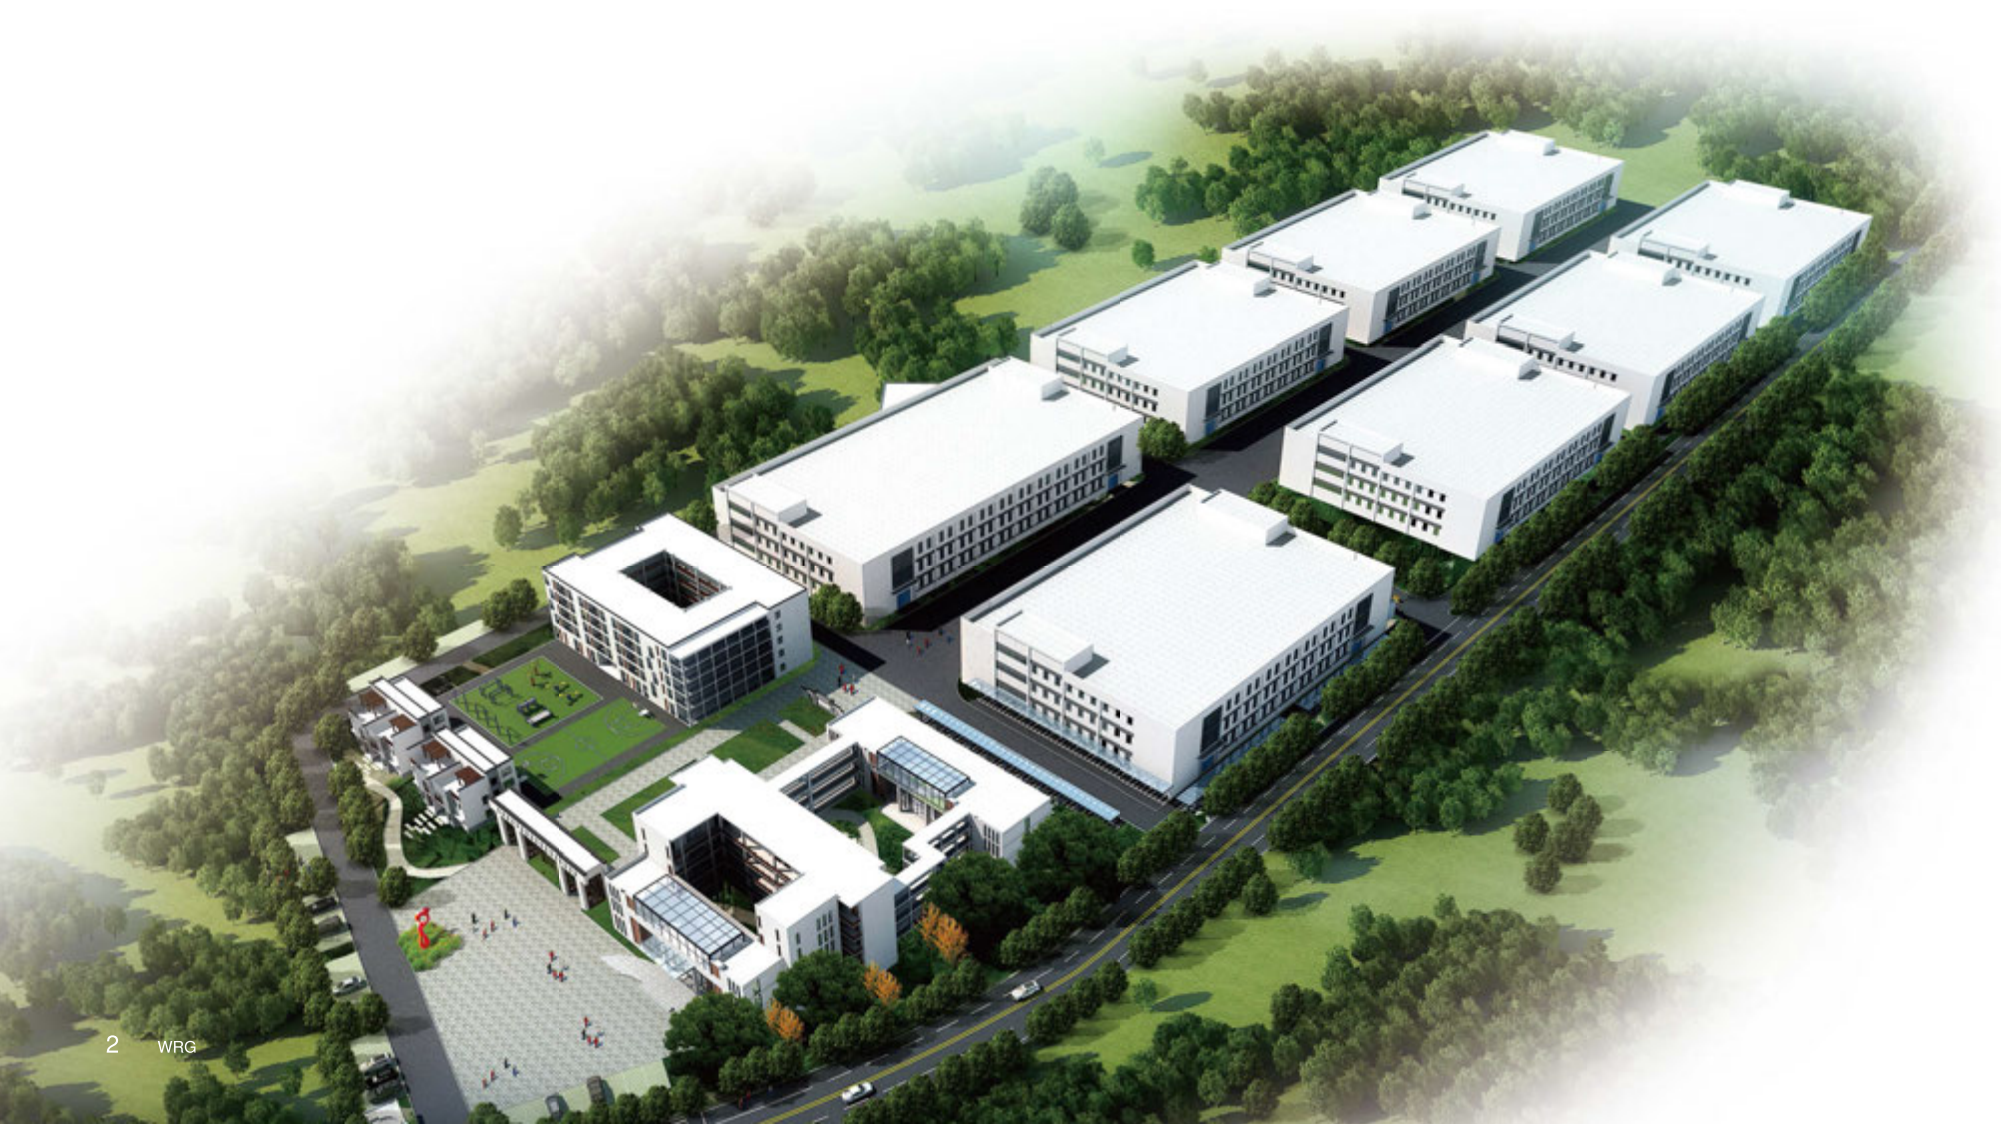

全面的中间继电器解决方案

- RMIE窄型继电器
- RB高防护型继电器
- RL标准型继电器
- RLH大电流型继电器
- RY超薄型继电器
- 适配底座
- 附件

- 透明外壳，触点状态可视
- 1 C/O和2 C/O
- 带/不带LED灯可选
- 直流线圈可选带续流二极管
- 交流线圈可选带RC滤波回路
- 红色和蓝色测试杆区分交直流线圈



RMIE 1组转换触点
不带测试杆



技术参数

输入侧		
额定输入电压		12/24/48/110 V DC, 12/24/110/230 V AC
额定电压频率		50/60 Hz (AC)
额定功率		DC : 0.53 W, AC : 1.2 VA
动作电压		AC: ≤ 80%, DC: ≤ 75%
释放电压		AC: ≥ 30%, DC: ≥ 10%
吸合时间 / 释放时间		20 ms 以下 / 10 ms (无二极管)、20 ms (含二极管) 以下
输出侧		
触点数量		1 C/O
触点材料		银合金
额定电压		250 V AC
最小开关电压		5 V DC
最大开关电压		250 V AC, 30 V DC
额定电流		12 A
最小开关电流		100 mA/ 5 V DC
最大冲击电流		另见
触点接触电阻		≤ 50 mΩ (1 A/6 V DC)
机械寿命		1x10 ⁷ 次
电气寿命	AC 1	1x10 ⁵ 次
一般参数		
额定耐受脉冲电压	线圈 / 触点 触点之间	5 kV AC/1 分钟 1 kV AC/1 分钟
电涌电压		6 kV AC (1.2/50 μs)
绝缘阻抗		1,000 MΩ (500 V DC)
振动		误动作 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm) ;耐久 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm)
冲击		误动作 98 m/s ² ;耐久 980 m/s ²
工作环境温度		-40~70℃
适用底座		SRE-1...

订货信息

描述	型号	订货号	包装单位 (件)
RMIE系列继电器，不带测试按钮	RMIE-1...	详见后表	20



RMIE 2组转换触点
不带测试杆



技术参数

12/24/48/110 V DC, 12/24/110/230 V AC
50/60 Hz (AC)
DC : 0.53 W, AC : 1.2 VA
AC: ≤ 80%, DC: ≤ 75%
AC: ≥ 30%, DC: ≥ 10%
20 ms 以下 / 10 ms (无二极管)、20 ms (含二极管) 以下
2 C/O
银合金
250 V AC
5 V DC
250 V AC, 30 V DC
8 A
100 mA/ 5 V DC
另见
≤ 50 mΩ (1 A/6 V DC)
1x10 ⁷ 次
1x10 ⁵ 次
5 kV AC/1 分钟
1 kV AC/1 分钟 (同组触点), 3 kV AC/1 分钟 (异组触点)
6 kV AC (1.2/50 μs)
1,000 MΩ (500 V DC)
误动作 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm) ;耐久 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm)
误动作 98 m/s ² ;耐久 980 m/s ²
-40~70℃
SRE-2...

订货信息

型号	订货号	包装单位 (件)
RMIE-2... (详见后表)	详见后表	20



RMIE 2组转换触点
带测试杆




技术参数

12/24/48/110 V DC, 12/24/110/230 V AC
50/60 Hz (AC)
DC : 0.53 W, AC : 1.2 VA
AC: ≤ 80%, DC: ≤ 75%
AC: ≥ 30%, DC: ≥ 10%
20 ms 以下 / 10 ms (无二极管)、20 ms (含二极管) 以下
2 C/O
银合金
250 V AC
5 V DC
250 V AC, 30 V DC
8 A
100 mA/ 5 V DC
另见
≤ 50 mΩ (1 A/6 V DC)
1x10 ⁷ 次
1x10 ⁵ 次
5 kV AC/1 分钟
1 kV AC/1 分钟 (同组触点), 3 kV AC/1 分钟 (异组触点)
6 kV AC (1.2/50 μs)
1,000 MΩ (500 V DC)
误动作 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm) ;耐久 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm)
误动作 98 m/s ² ;耐久 980 m/s ²
-40~70℃
SRE-2...


订货信息

型号	订货号	包装单位 (件)
RMIE-2...T... (详见后表)	详见后表	20

外观尺寸图





接线图 (标准型)





AC带LED

DC带LED



AC带RC带LED

DC带二极管带LED



AC带RC带LED

DC带二极管带LED

RB系列高防护继电器

- 外壳塑封，最高可达IP 67防护等级
- 1 C/O和2 C/O
- 产品较矮，可适应对高度有要求的场合
- 可在底座上加保护模块



RB 1组转换触点



RB 2组转换触点


CE		技术参数
输入侧		
额定输入电压		6/12/24 V DC
额定电压频率		-
额定功率		DC：0.4 W
动作电压 / 释放电压		75% 以下 / 5% 以上（常温环境）
吸合时间 / 释放时间		20 ms 以下 / 10 ms
输出侧		
触点数量		1 C/O
触点材料		银合金
额定电压		250 V AC
最小开关电压		5 V DC
最大开关电压		277 V AC, 30 V DC
额定电流		16 A
最小开关电流		100 mA/ 5 V DC
最大冲击电流		另见
触点接触电阻		< 50 mΩ (1 A/6 V DC)
机械寿命		1x10 ⁷ 次
电气寿命	AC 1	1x10 ⁵ 次
一般参数		
额定耐受脉冲电压	线圈 / 触点 触点之间	5 kV AC/1 分钟 1 kV AC/1 分钟 8 kV AC (1.2/50 μs)
电涌电压		1,000 MΩ (500 V DC)
绝缘阻抗		误动作 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm) ;耐久 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm)
振动		误动作 98 m/s ² ;耐久 980 m/s ²
冲击		-40~85℃
工作环境温度		SRB-1...
适用底座		

		订货信息		
描述	额定输入电压	型号	订货号	包装单位 (件)
RB系列高防护继电器	6 V DC	RB-106D3	10110016	20
	12 V DC	RB-112D3	10110017	20
	24 V DC	RB-124D3	10110018	20

CE		技术参数
输入侧		
额定输入电压		6/12/24 V DC
额定电压频率		-
额定功率		DC：0.4 W
动作电压		75% 以下 / 5% 以上（常温环境）
释放电压		20 ms 以下 / 10 ms
吸合时间 / 释放时间		
输出侧		
触点数量		2 C/O
触点材料		银合金
额定电压		250 V AC
最小开关电压		5 V DC
最大开关电压		277 V AC, 30 V DC
额定电流		8 A
最小开关电流		100 mA/ 5 V DC
最大冲击电流		另见
触点接触电阻		< 50 mΩ (1 A/6 V DC)
机械寿命		1x10 ⁷ 次
电气寿命		1x10 ⁵ 次
一般参数		
额定耐受脉冲电压	线圈 / 触点 触点之间	5 kV AC/1 分钟 1 kV AC/1 分钟（同组触点），3 kV AC/1 分钟（异组触点） 8 kV AC (1.2/50 μs)
电涌电压		1,000 MΩ (500 V DC)
绝缘阻抗		误动作 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm) ;耐久 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm)
振动		误动作 98 m/s ² ;耐久 980 m/s ²
冲击		-40~85℃
工作环境温度		SRB-2...
适用底座		

		订货信息		
描述	额定输入电压	型号	订货号	包装单位 (件)
RB系列大电流继电器，直流输入电压	12 V DC	RB-206D6	10210028	20
	24 V DC	RB-212D6	10210029	20
	48 V DC	RB-224D6	10210030	20
RL系列大电流继电器，交流输入电压	110 V DC			
	12 V AC			
	24 V AC			
	48 V AC			
	110 V AC			
	230 V AC			

外观尺寸图

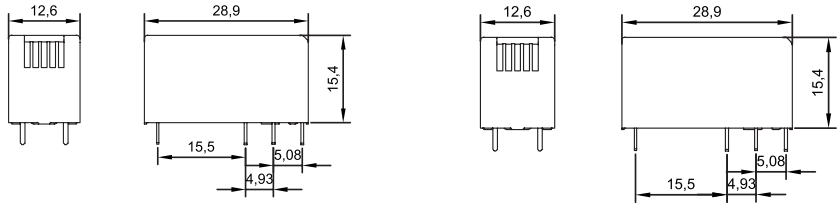

接线图（标准型）



RL系列标准继电器

- 透明外壳，触点状态可视
- 2 C/O和4 C/O
- 带红色机械指示旗



RL 2组转换触点




RL 4组转换触点

CE		技术参数
输入侧		
额定输入电压		12/24/48/110 V DC, 12/24/48/110/230 V AC
额定电压频率		50/60 Hz (AC)
额定功率		DC：0.9 W, AC：1.2 ~ 1.5 VA
动作电压		AC: ≤ 80%, DC: ≤ 75%
释放电压		AC: ≥ 30%, DC: ≥ 10%
吸合时间 / 释放时间		20 ms 以下 /25 ms 以下
输出侧		
触点数量		2 C/O
触点材料		银合金
额定电压		250 V AC
最小开关电压		5 V DC
最大开关电压		250 V AC, 30 V DC
额定电流		7 A
最小开关电流		100 mA/ 5 V DC
最大冲击电流		另见
触点接触电阻		< 100 mΩ (1 A/6 V DC)
机械寿命		1x10 ⁷ 次
电气寿命	AC 1	1x10 ⁵ 次
一般参数		
额定耐受脉冲电压	线圈 / 触点 触点之间	1.5 kV AC/1 分钟 1 kV AC/1 分钟（断开触点间），1.5 kV AC/1 分钟（异组触点） 4 kV AC (1.2/50 μs)
电涌电压		1,000 MΩ (500 V DC)
绝缘阻抗		误动作 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm) ;耐久 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm)
振动		误动作 98 m/s ² ;耐久 980 m/s ²
冲击		-40~55℃
工作环境温度		SRL-2...
适用底座		

		订货信息		
描述	额定输入电压	型号	订货号	包装单位 (件)
RL系列大电流继电器，直流输入电压	12 V DC	RL-212DL	10210031	20
	24 V DC	RL-224DL	10210032	20
	48 V DC	RL-248DL	10210033	20
	110 V DC	RL-2110DL	10210034	20
RL系列大电流继电器，交流输入电压	12 V AC	RL-212AL	10220032	20
	24 V AC	RL-224AL	10220033	20
	48 V AC	RL-248AL	10220034	20
	110 V AC	RL-2110AL	10220035	20
	230 V AC	RL-2230AL	10220036	20

外观尺寸图

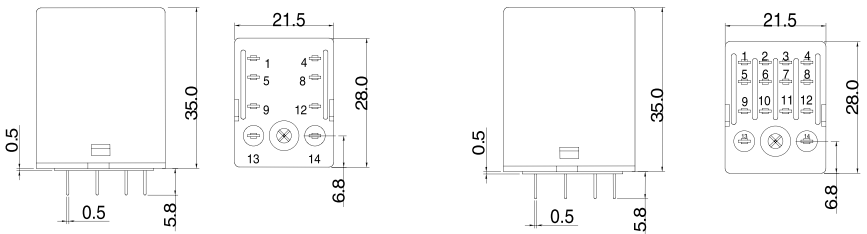

接线图（标准型）



RLH系列大电流继电器

- 2 C/O、10 A，最大可至12 A
- 透明外壳，触点状态可视
- 宽插脚设计，允许大电流量通过
- 更多产品请垂询




RLH 2组转换触点


CE 技术参数		
输入侧		
额定输入电压		12/24/48/110 V DC, 12/24/48/110/230 V AC
额定电压频率		50/60 Hz (AC)
额定功率		DC : 0.9 W, AC : 1.0 ~ 1.5 VA
动作电压		AC: ≤ 80%, DC: ≤ 75%
释放电压		AC: ≥ 30%, DC: ≥ 10%
吸合时间 / 释放时间		20 ms 以下 / 25 ms 以下
输出侧		
触点数量		2 C/O
触点材料		银合金
额定电压		250 V AC
最小开关电压		5 V DC
最大开关电压		250 V AC, 30 V DC
额定电流		10 A
最小开关电流		100 mA/ 5 V DC
最大冲击电流		另见
触点接触电阻		< 100 mΩ (1 A/6 V DC)
机械寿命		1x10 ⁷ 次
电气寿命	AC 1	1x10 ⁵ 次
一般参数		
额定耐受脉冲电压	线圈 / 触点 触点之间	1.5 kV AC/1 分钟 1 kV AC/1 分钟 (同组触点间), 1.5 kV AC/1 分钟 (异组触点)
电涌电压		4 kV AC (1.2/50 μs)
绝缘阻抗		1,000 MΩ (500 V DC)
振动		误动作 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm); 耐久 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm)
冲击		误动作 98 m/s ² ; 耐久 980 m/s ²
工作环境温度		-40~55℃
适用底座		SRH-2...

订货信息				
描述	额定输入电压	型号	订货号	包装单位 (件)
RLH系列大电流继电器，直流输入电压	12 V DC	RLH-212DL	10210036	20
	24 V DC	RLH-224DL	10210037	20
	48 V DC	RLH-248DL	10210038	20
	110 V DC	RLH-2110DL	10210039	20
RLH系列大电流继电器，交流输入电压	12 V AC	RLH-212AL	10220037	20
	24 V AC	RLH-224AL	10220038	20
	48 V AC	RLH-248AL	10220039	20
	110 V AC	RLH-2110AL	10220040	20
	230 V AC	RLH-2230AL	10220041	20

外观尺寸图



接线图（标准型）



RY系列6 mm超薄型继电器

- 1 C/O, 6 A
- 外壳塑封，最高可达IP 67防护等级
- 6 mm宽度，节省空间
- 底座配有LED和保护回路




RY 1组转换触点


CE		
技术参数		
输入侧		
额定输入电压		12/24/48/60 DC
额定电压频率		50/60 Hz (AC)
额定功率		0.217 W (48 V DC)
动作电压 / 释放电压		≥ 70% / ≤ 5% 以上（常温环境）
吸合时间 / 释放时间		8 ms 以下 / 4 ms 以下
输出侧		
触点数量		1 C/O
触点材料		银合金
额定电压		250 V AC
最小开关电压		5 V DC
最大开关电压		250 V AC, 30 V DC
额定电流		6 A
最小开关电流		100 mA/ 5 V DC
最大冲击电流		另见
触点接触电阻		< 50 mΩ (1 A/6 V DC)
机械寿命		1x10 ⁷ 次
电气寿命	AC 1	1x10 ⁵ 次
一般参数		
额定耐受脉冲电压	线圈 / 触点 触点之间	4 kV AC/1 分钟 1k V AC/1 分钟
电涌电压		6 kV AC (1.2/50 μs)
绝缘阻抗		1,000 MΩ (500 V DC)
振动		误动作 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm) ;耐久 10~55 Hz (双振幅 1.5 mm)
冲击		误动作 98 m/s ² ;耐久 980 m/s ²
工作环境温度		-40~85℃
适用底座		SRY-1...

订货信息				
描述	额定输入电压	型号	订货号	包装单位 (件)
RY系列超薄型继电器，直流输入电压	12 V DC	RY-112D	10110019	20
	24 V DC	RY-124D	10110020	20
	48 V DC	RY-148D	10110021	20
	60 V DC	RY-160D	10110022	20

外观尺寸图

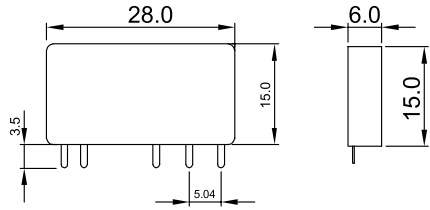

接线图（标准型）



SRE底座

- 适配RMIE 1组转换触点继电器



SRE-1E



SRE-1S









SRE-1P

	CE		
	技术参数		
	额定负载电流 / 电压 介质耐压 螺钉扭矩 外接导线 使用环境 重量	16 A/300 V 4 kV/S (触点 / 线圈) 2.5 kV/S (触点间) 1.0 Nm 20-14/0.5-2.5 AWG/mm² -40 °C ~+85 °C 34 g	
订货信息			
描述	型号	订货号	包装单位 (件)
混合式底座, 1 C/O, 与RMIE匹配	SRE-1E	10000000	10
分离式底座, 1 C/O, 与RMIE匹配			
印刷线路板, 1 C/O, 与RMIE匹配			




CE		
技术参数		
16 A/300 V 4 kV/S (触点 / 线圈) 2.5 kV/S (触点间) 1.0 Nm 20-14/0.5-2.5 AWG/mm² -40 °C ~+85 °C 34 g		
订货信息		
型号	订货号	包装单位 (件)
SRE-1S	10000002	10

CE		
技术参数		
16 A/300 V 4 kV/S (触点 / 线圈) 2.5 kV/S (触点间) - - -40 °C ~+85 °C 4.2 g		
订货信息		
型号	订货号	包装单位 (件)
SRE-1P	10000004	10

外观尺寸图

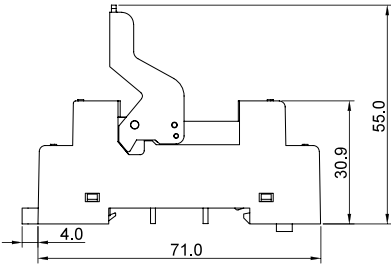

接线图（标准型）



SRE底座

- 适配RMIE 2组转换触点继电器



SRE-2E



SRE-2S












SRE-2P

	CE		
	技术参数		
	额定负载电流 / 电压 介质耐压 螺钉扭矩 外接导线 使用环境 重量	10 A/300 V 4 kV/S (触点 / 线圈) 2.5 kV/S (触点间) 1.0 Nm 20-14/0.5-2.5 AWG/mm² -40 °C ~+85 °C 34 g	
	订货信息		
描述	型号	订货号	包装单位 (件)
混合式底座, 2 C/O, 与RMIE匹配	SRE-2E	10000001	10
分离式底座, 2 C/O, 与RMIE匹配			
印刷线路板, 2 C/O, 与RMIE匹配			

	CE		
	技术参数		
	10 A/300 V 4 kV/S (触点 / 线圈) 2.5 kV/S (触点间) 1.0 Nm 20-14/0.5-2.5 AWG/mm² -40 °C ~+85 °C 38 g		
	订货信息		
型号	订货号	包装单位 (件)	
SRE-2S	10000003	10	

	CE		
	技术参数		
	10 A/300 V 4 kV/S (触点 / 线圈) 2.5 kV/S (触点间) - - -40 °C ~+85 °C 4.5 g		
	订货信息		
型号	订货号	包装单位 (件)	
SRE-2P	10000005	10	

外观尺寸图

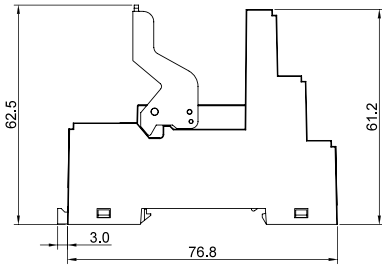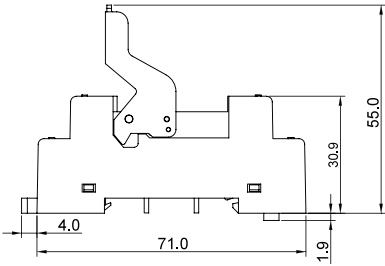

接线图（标准型）

SRB底座

- 适配RB继电器



SRB-1M



SRB-1S



SRB-2M



SRB-2S

额定负载电流 / 电压

介质耐压

螺钉扭矩

外接导线

使用环境

重量

CE

技术参数

16 A/250 V

4 kV/S (触点 / 线圈)

2.5 kV/S (触点间)

1.0 Nm

20-14/0.5-2.5 AWG/mm²

-40 °C ~+85 °C

33 g

描述

混合式底座, 可插保护模块, 1 C/O, 与RB匹配

分离式底座, 可插保护模块, 1 C/O, 与RB匹配

混合式底座, 可插保护模块, 2 C/O, 与RB匹配

分离式底座, 可插保护模块, 2 C/O, 与RB匹配









订货信息

型号	订货号	包装单位 (件)
SRB-1M	10000006	10





CE			CE		
技术参数			技术参数		
16 A/250 V			10 A/250 V		
4 kV/S (触点 / 线圈)			4 kV/S (触点 / 线圈)		
2.5 kV/S (触点间)			2.5 kV/S (触点间)		
1.0 Nm			1.0 Nm		
20-14/0.5-2.5 AWG/mm ²			20-14/0.5-2.5 AWG/mm ²		
-40 °C ~+85 °C			-40 °C ~+85 °C		
34 g			37 g		
订货信息			订货信息		
型号	订货号	包装单位 (件)	型号	订货号	包装单位 (件)
SRB-1S	10000008	10	SRB-2M	10000007	10

技术参数		
10 A/250 V		
4 kV/S (触点 / 线圈)		
2.5 kV/S (触点间)		
1.0 Nm		
20-14/0.5-2.5 AWG/mm ²		
-40 °C ~+85 °C		
38 g		
订货信息		
型号	订货号	包装单位 (件)
SRB-2S	10000009	10

外观尺寸图

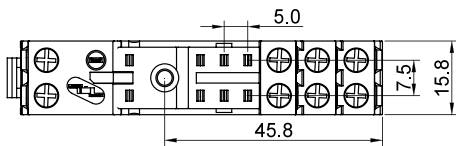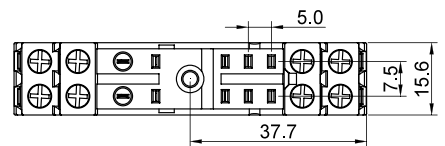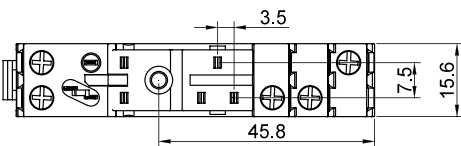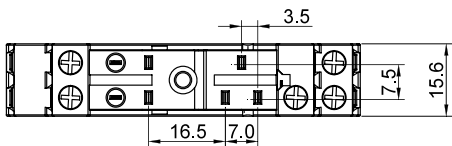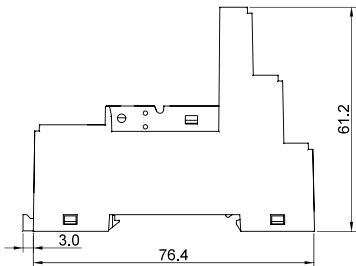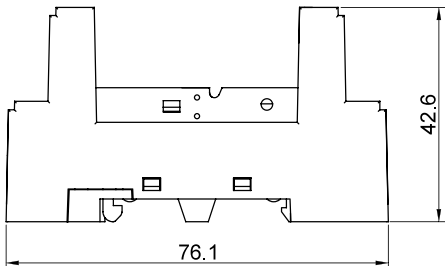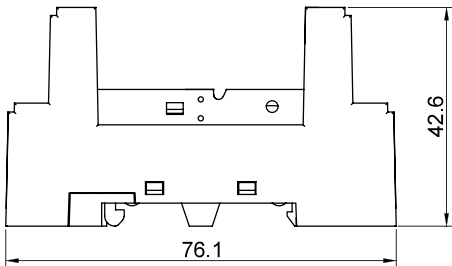

接线图 (标准型)



SRL底座

- 适配RL继电器



SRL-2E



SRL-2M



SRL-4E











SRL-4M

	CE		
	技术参数		
	10 A/250 V 4 kV/S (触点 / 线圈) 2.5 kV/S (触点间) 1.0 Nm 20-14/0.5-2.5 AWG/mm² -40 ℃ ~+85 ℃ 37 g		
	订货信息		
	型号	订货号	包装单位 (件)
	SRL-2E	10000012	10
描述	混合式底座, 不可插保护模块, 2 C/O, 与RL匹配		
	混合式底座, 可插保护模块, 2 C/O, 与RL匹配		
	混合式底座, 不可插保护模块, 4 C/O, 与RL匹配		
	混合式底座, 可插保护模块, 4 C/O, 与RL匹配		





*印刷线路板底座请垂询。

	CE		
	技术参数		
	12 A/250 V 4 kV/S (触点 / 线圈) 2.5 kV/S (触点间) 1.0 Nm 20-14/0.5-2.5 AWG/mm² -40 ℃ ~+85 ℃ 50 g		
	订货信息		
	型号	订货号	包装单位 (件)
	SRL-2M	10000014	10
	CE		
	技术参数		
	10 A/250 V 4 kV/S (触点 / 线圈) 2.5 kV/S (触点间) 1.0 Nm 20-14/0.5-2.5 AWG/mm² -40 ℃ ~+85 ℃ 86 g		
	订货信息		
	型号	订货号	包装单位 (件)
	SRL-4E	10000013	10
	CE		
	技术参数		
	10 A/250 V 4 kV/S (触点 / 线圈) 2.5 kV/S (触点间) 1.0 Nm 20-14/0.5-2.5 AWG/mm² -40 ℃ ~+85 ℃ 56 g		
	订货信息		
	型号	订货号	包装单位 (件)
	SRL-4M	10000015	10

外观尺寸图

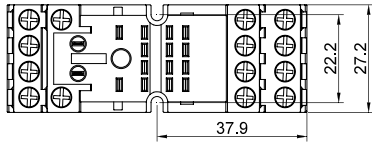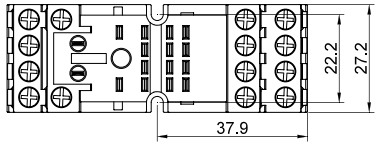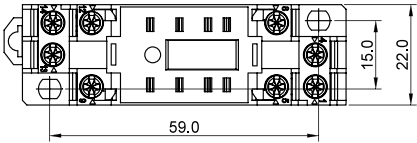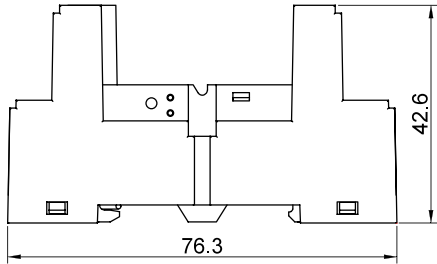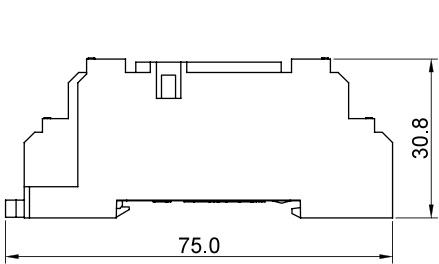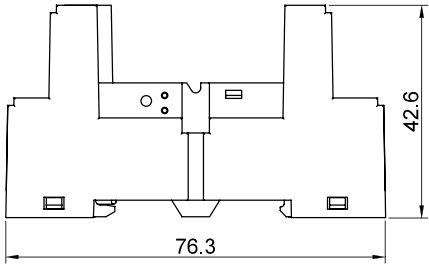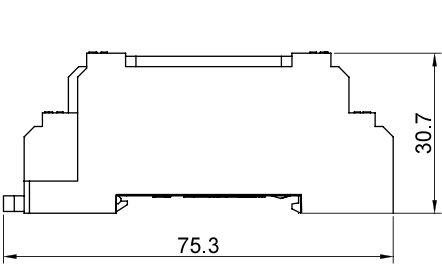

接线图（标准型）



SRL底座

- 适配RL继电器



SRL-2S



SRL-4S



SRH-2E



SRY-1*ADE

SRH底座

- 适配RLH继电器

SRY底座

- 适配RY继电器

CE

技术参数

12 A/250 V

4 kV/S (触点 / 线圈)

2.5 kV/S (触点间)

1.0 Nm

20-14/0.5-2.5 AWG/mm²

-40 ℃ ~+85 ℃

50 g

订货信息

型号	订货号	包装单位 (件)
SRL-2S	10000016	10

描述

分离式底座, 可插保护模块, 2 C/O, 与RL匹配

分离式底座, 可插保护模块, 4 C/O, 与RL匹配

分离式底座, 可插保护模块, 2 C/O, 与RL匹配

混合式底座, 可插保护模块, 1 C/O,

12 V AC/DC, 与RY-112D匹配

24 V AC/DC, 与RY-124D匹配

48 V AC/DC, 与RY-148D匹配

110 V AC/DC, 与RY-160D匹配

230 V AC/DC, 与RY-160D匹配

*印刷线路板底座请垂询。

CE

技术参数
10 A/250 V 4 kV/S (触点 / 线圈) 2.5 kV/S (触点间) 1.0 Nm 20-14/0.5-2.5 AWG/mm ² -40 ℃ ~+85 ℃ 62 g

CE

技术参数
16 A/250 V 4 kV/S (触点 / 线圈) 2.5 kV/S (触点间) 1.0 Nm 20-14/0.5-2.5 AWG/mm ² -40 ℃ ~+85 ℃ 52 g

CE













技术参数
8 A/250 V 4 kV/S (触点 / 线圈) 2.5 kV/S (触点间) 1.0 Nm 20-16/0.5-1.5 AWG/mm ² -40 ℃ ~+85 ℃ 24 g

订货信息		
型号	订货号	包装单位 (件)
SRL-4S	10000017	10

订货信息		
型号	订货号	包装单位 (件)
SRH-2E	10000020	10

订货信息		
型号	订货号	包装单位 (件)
SRY-112ADE	10000022	10
SRY-124ADE	10000023	10
SRY-148ADE	10000024	10
SRY-1110ADE	10000025	10
SRY-1230ADE	10000026	10

外观尺寸图

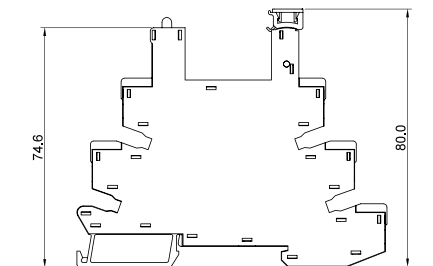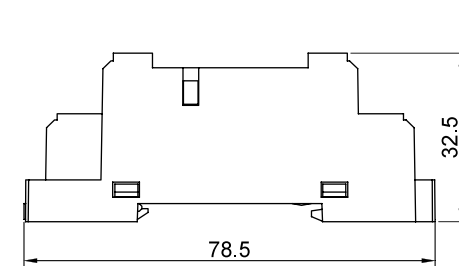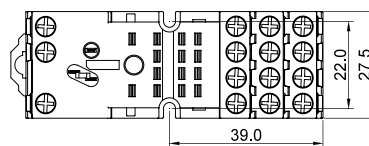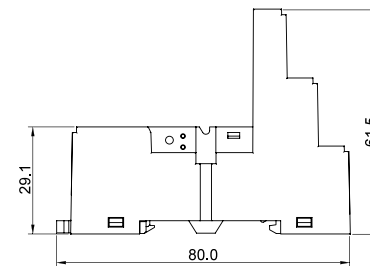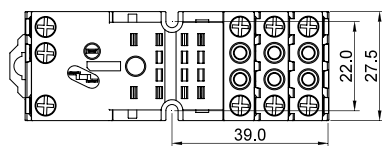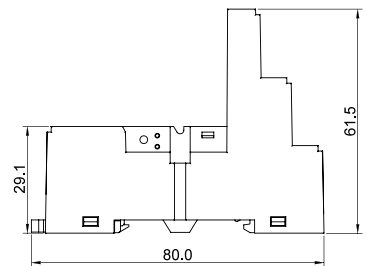

接线图 (标准型)

RMIE窄型继电器选型一览表

RMIE不带测试按钮					
输入侧不带保护回路	输出触点	是否带LED	额定输入电压	型号	订货号
	1组转换触点	否	12 V DC	RMIE-112D	10110000
		否	24 V DC	RMIE-124D	10110001
		否	48 V DC	RMIE-148D	10110002
		否	110 V DC	RMIE-1110D	10110003
		否	12 V AC	RMIE-112A	10120000
		否	24 V AC	RMIE-124A	10120001
		否	110 V AC	RMIE-1110A	10120002
		否	230 V AC	RMIE-1230A	10120003
		是	12 V DC	RMIE-112DL	10110004
		是	24 V DC	RMIE-124DL	10110005
		是	48 V DC	RMIE-148DL	10110006
		是	110 V DC	RMIE-1110DL	10110007
		是	12 V AC	RMIE-112AL	10120004
		是	24 V AC	RMIE-124AL	10120005
		是	110 V AC	RMIE-1110AL	10120006
		是	230 V AC	RMIE-1230AL	10120007
	2组转换触点	否	12 V DC	RMIE-212D	10210000
		否	24 V DC	RMIE-224D	10210001
		否	48 V DC	RMIE-248D	10210002
		否	110 V DC	RMIE-2110D	10210003
		否	12 V AC	RMIE-212A	10220000
		否	24 V AC	RMIE-224A	10220001
		否	110 V AC	RMIE-2110A	10220002
		否	230 V AC	RMIE-2230A	10220003
		是	12 V DC	RMIE-212DL	10210041
		是	24 V DC	RMIE-224DL	10210042
		是	48 V DC	RMIE-248DL	10210043
		是	110 V DC	RMIE-2110DL	10210044
		是	12 V AC	RMIE-212AL	10220004
		是	24 V AC	RMIE-224AL	10220005
		是	110 V AC	RMIE-2110AL	10220006
		是	230 V AC	RMIE-22230AL	10220007
输入侧带续流二极管	1组转换触点	否	12 V DC	RMIE-112DD	10110008
		否	24 V DC	RMIE-124DD	10110009
		否	48 V DC	RMIE-148DD	10110010
		否	110 V DC	RMIE-1110DD	10110011
		是	12 V DC	RMIE-112DLD	10110012
		是	24 V DC	RMIE-124DLD	10110013
		是	48 V DC	RMIE-148DLD	10110014
		是	110 V DC	RMIE-1110DLD	10110015
	2组转换触点	否	12 V DC	RMIE-212DD	10210004
		否	24 V DC	RMIE-224DD	10210005
		否	48 V DC	RMIE-248DD	10210006
		否	110 V DC	RMIE-2110DD	10210007
		是	12 V DC	RMIE-212DLD	10210008
		是	24 V DC	RMIE-224DLD	10210009
		是	48 V DC	RMIE-248DLD	10210010
		是	110 V DC	RMIE-2110DLD	10210011
输入侧带续流二极管	1组转换触点	否	12 V AC	RMIE-112ARC	10120008
		否	24 V AC	RMIE-124ARC	10120009
		否	110 V AC	RMIE-1110ARC	10120010
		否	230 V AC	RMIE-1230ARC	10120011
		是	12 V AC	RMIE-112ALRC	10110012
		是	24 V AC	RMIE-124ALRC	10120013
		是	110 V AC	RMIE-1110ALRC	10120014
		是	230 V AC	RMIE-1230ALRC	10120015
	2组转换触点	否	12 V AC	RMIE-212ARC	10220008
		否	24 V AC	RMIE-224ARC	10220009
		否	110 V AC	RMIE-2110ARC	10220010
		否	230 V AC	RMIE-2230ARC	10220011
		是	12 V AC	RMIE-212ALRC	10220012
		是	24 V AC	RMIE-224ALRC	10220013
		是	110 V AC	RMIE-2110ALRC	10220014
		是	230 V AC	RMIE-2230ALRC	10220015

RMIE带测试按钮					
输入侧不带保护回路	输出触点	是否带LED	额定输入电压	型号	订货号
	2组转换触点	否	12 V DC	RMIE-212DT	10210012
		否	24 V DC	RMIE-224DT	10210013
		否	48 V DC	RMIE-248DT	10210014
		否	110 V DC	RMIE-2110DT	10210015
		否	12 V AC	RMIE-212AT	10220016
		否	24 V AC	RMIE-224AT	10220017
		否	110 V AC	RMIE-2110AT	10220018
		否	230 V AC	RMIE-2230AT	10220019
		是	12 V DC	RMIE-212DTL	10210016
		是	24 V DC	RMIE-224DTL	10210017
		是	48 V DC	RMIE-248DTL	10210018
		是	110 V DC	RMIE-2110DTL	10210019
		是	12 V AC	RMIE-212ATL	10220020
		是	24 V AC	RMIE-224ATL	10220021
		是	110 V AC	RMIE-2110ATL	10220022
		是	230 V AC	RMIE-2230ATL	10220023
	2组转换触点	否	12 V DC	RMIE-212DTD	10210020
		否	24 V DC	RMIE-224DTD	10210021
		否	48 V DC	RMIE-248DTD	10210022
		否	110 V DC	RMIE-2110DTD	10210023
		是	12 V DC	RMIE-212DTLD	10210024
		是	24 V DC	RMIE-224DTLD	10210025
		是	48 V DC	RMIE-248DTLD	10210026
		是	110 V DC	RMIE-2110DTLD	10210027
输入侧带RC滤波回路	2组转换触点	否	12 V AC	RMIE-212ATRC	10220024
		否	24 V AC	RMIE-224ATRC	10220025
		否	110 V AC	RMIE-2110ATRC	10220026
		否	230 V AC	RMIE-2230ATRC	10220027
		是	12 V AC	RMIE-212ATLRC	10220028
		是	24 V AC	RMIE-224ATLRC	10220029
		是	110 V AC	RMIE-2110ATLRC	10220030
		是	230 V AC	RMIE-2230ATLRC	10220031

继电器型号说明

RMIE/RL/RLH/R

产品系列	触点组数	线圈电压	交直流	测试杆	内置保护回路	定制代码
RMIE	2	24	D	T	L	XXX
RMIE = 窄型继电器 RL = 标准型继电器 RLH = 大电流型继电器 RY = 超薄型继电器	1 : 1 C/O 2 : 2 C/O 3 : 3 C/O 4 : 4 C/O	06 : 06 V 12 : 12 V 24 : 24 V 48 : 48 V 60 : 60 V 110 : 110 V 220 : 220 V 230 : 230 V	D : 直流 A : 交流	无 : 标准型 T : 带测试杆	无 : 标准型 L : LED D : 二极管 RC : RC LD : LED+二极管 LRC : LED+RC	3个数字和英文的组合, 为特殊型号或客户定制代码

RB

产品系列	触点组数	线圈电压	交直流	特殊代码	定制代码
RB	2	24	D	3	XXX
RB = 高防护型继电器	1 : 1 C/O 2 : 2 C/O	6 : 6 V 12 : 12 V 24 : 24 V	D : 直流	3 : 特指RB 1C产品 6 : 特指RB 2C产品	3个数字和英文的组合, 为特殊型号或客户定制代码

继电器附件

■ 保护模块


					
描述	SR-M-LRD1	SR-M-LRD2	SR-M-RC1	SR-M-RC2	SR-M-D
内置元件	LED+R+D	LED+R+D	C+R	C+R	D
适用电压	6-24 V AC/DC	110-240 V AC/DC	6-24 V AC	110-240 V AC	6-240 V DC
适配底座	适用多种底座 *	适用多种底座 *	适用多种底座 *	适用多种底座 *	适用多种底座 *
订货号	10000027	10000028	10000029	10000030	10000031
最小包装数	10 个	10 个	10 个	10 个	10 个

*适用底座包括：
SRE-1S、SRE-2S、SRL-2M、SRL-4M、SRL-2S、SRL-4S、SRB-1M、SRB-2M、SRB-1S、SRB-2S

■ 卡簧

  			
描述	SR-C-M1	SR-C-M2	SR-C-P1
材质	金属簧片	钢丝	塑料
适配底座	SRL-2E、SRL-4E 、SRH-2E	SRL-2M、SRL-4M、SRL-2S 、SRL-4S	SRL-2M、SRL-4M、SRL-2S、SRL-4S
订货号	10000032	10000033	10000034
最小包装数	20 个（10 组）	10 个	10 个

■ 标识与桥接件

   				
描述	标识 SR-B-1	标识 SR-B-2	标识 SR-B-3	桥接件 SR-Q-1
材质	塑料	塑料	塑料	金属注塑
适配底座	SRE-1S 、SRE-2S、SRB-1S、SRB-2S	SRL-2M、SRL-4M、SRL-2S、SRL-4S	SRY-1*ADE (* 代表电压)	SRY-1*ADE (* 代表电压)
订货号	10000035	10000036	10000037	10000038
最小包装数	10 个	10 个	10 个	10 条

旺荣集团

分公司和联络处

中国上海

上海市嘉定区金沙江西路1555弄31号楼403室

电话：021-60951250

传真：021-60950128

E-mail: sh-wrg@wrg-elec.com

中国香港

香港九龙尖沙咀海港城海洋中心14楼1402A室

美国

C/O MC Clary Swift 19656 8th Street

East Sonoma, CA USA

日本

旺荣电子株式会社栃木県矢板市木幡1424-7

意大利

40012 Lippo Calderara di Reno

(Bologna) Italy- Via Serra, 34

韩国

Room # 2 01, Seongwoo Bldg. 19

Hapjeong-dong, Mapo-Ku, Seoul, Korea 121-220



WRG

产品参数有可能会随时修改，恕不事先奉告，请订货前与销售确认。

旺荣集团2016第三版印刷 © 中国印刷