

旺荣集团


组合式通用接线端子




WRUK系列

通用型接线端子


通用型接线端子可以安装在 G32 或 U35 型导轨上；封闭型的螺丝引导孔能够确保理想的螺丝刀操作；对于多个截面等级的端子配备统一的附件，例如：端板、分组隔板；采用标识系统 ZB……可实现统一标识。

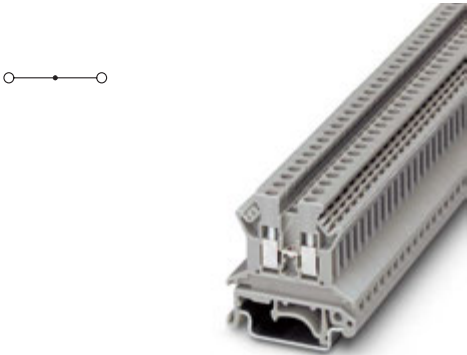


WRUK 2.5B

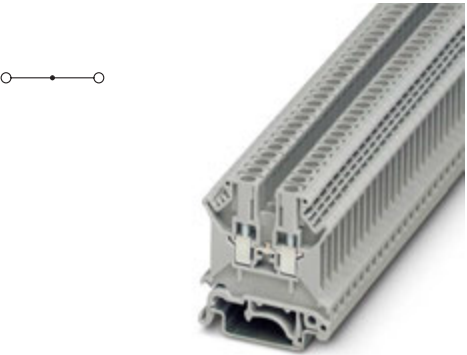

WRUK 3N

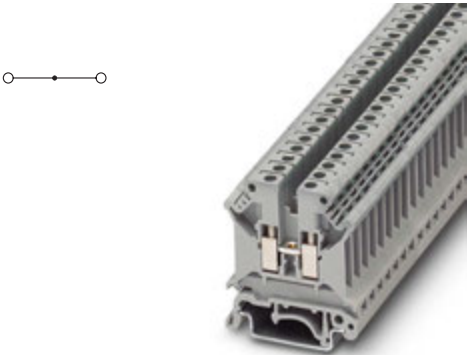

WRUK 5N

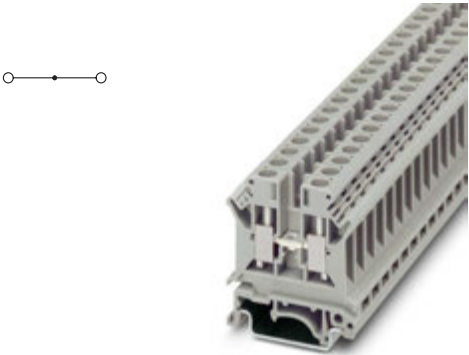

WRUK 6N


		 端子厚度6.2	
		技术参数	
端子尺寸			
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm	6.2 / 42.5 / 1.5	
高度 (U7.5 / U10 / U15 /G 型)	mm	42 / 44.5 / 49.5 / 47	
根据 GB30847/IEC947-7-1 确定的技术参数			
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	0.2 -4.0 / 0.2 -2.5	
最大额定电流 / 额定电压 / 横截面	A / V / mm ²	32 / 690 / 4	
使用边插件时导线容量 (刚性 / 柔性)	mm ²	4 / 2.5	
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / -	8 / 3	
连接容量			
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.25 -2.5 / 0.25 -2.5	
多导线连接 (截面积相同的两导线)			
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	0.20 -4 CQC 0.2 -2.5 UL AWG24	
带管状裸端头的柔性导线	mm ²	0.25 -1.5	
带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.50 -1.5	
剥线长度	mm	7	
螺钉类型		M 3	
扭矩	Nm	0.6 -0.8	
绝缘材料类型		PA	
根据 UL94 确定的阻燃等级		V 0	
温升指数	RTi / Ti	130 / 120	
认证数据 GB14048.7 / IEC947-7-1			
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	690 / 32	
执行标准		GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019	

订货信息			
描述	颜色	型号	订货号 最小包装数量
端子 可安装于G型, U型通用导轨	灰色	WRUK 2.5B	20100000 50
备件			
端板		D-WRUK 2.5	20900016 100
固定式桥接件：相邻端子中间实现横向桥接，螺钉头部带绝缘圈,最大10位,可分切		FBI 10 -6 I _{max} : 30A	20900028 10
边插式桥接件：全绝缘2位 全绝缘3位 可分, 全绝缘10位		请垂询 请垂询 EB 10 -6 I _{max} : 30A	20900038 10
隔片：用于相邻桥接件间的电气隔离，不占导轨空间, 可事后插入		TS - KK 3	20900041 200
分组隔板：用于端子间的视觉及电气隔离，厚度1.5mm		ATP-WRUK	20900026 100
快速标记条：10位白色空白 白色印字 (内容 by 客户指定)		ZB 6 ZB 6P	20900004 100 20900010 100


		 端子厚度5.2		 端子厚度6.2		 端子厚度8.2	
		技术参数		技术参数		技术参数	
5.2 / 42.5 / 1.8 47 / 49.5 / 54.5 / 52				6.2 / 42.5 / 1.8 47 / 49.5 / 54.5 / 52		8.2 / 42.5 / 1.8 47 / 49.5 / 54.5 / 52	
0.2 -4.0 / 0.2 -2.5 32 / 800 / 4 4 / 2.5 8 / 3				0.2 -6.0 / 0.2 -4.0 41 / 800 / 6 4 / 4 8 / 3		0.2 -10.0 / 0.2 -6.0 57 / 800 / 10 4 / 4 8 / 3	
0.25 -2.5 / 0.25 -2.5				0.25 -4.0 / 0.25 -4.0		0.25 -6.0 / 0.25 -6.0	
0.20 -1.5 / 0.20 -1.5 0.25 -1.5 0.50 -1.0 8				0.20 -1.5 / 0.20 -1.5 0.25 - 1.5 0.50 - 2.5 8		0.20 -2.5 / 0.20 -2.5 0.25 - 1.5 0.50 -4.0 10	
M 3 0.6 -0.8 PA V 0 125 / 100				M 3 0.6 -0.8 PA V 0 130 / 120		M 4 1.5 -1.8 PA V 0 130 / 120	
800 / 32				800 / 41		800 / 57	
GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019				GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019		GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019	

订货信息			订货信息			订货信息		
型号	订货号	最小包装数量	型号	订货号	最小包装数量	型号	订货号	最小包装数量
WRUK 3N	20100001	50	WRUK 5N	20100002	50	WRUK 6N	20100003	50
D-WRUK 3/16	20900017	100	D-WRUK 3/16	20900017	100	D-WRUK 3/16	20900017	100
FBI 10 -5 I _{max} : 30A	20900029	10	FBI 10 -6 I _{max} : 41A	20900028	10	FBI10 -8 I _{max} : 57A	20900030	10
请垂询 请垂询 EB 10 -5 I _{max} : 24A	20900039	10	请垂询 请垂询 EB 10 -6 I _{max} : 38A	20900038	10	请垂询 请垂询 EB10 -8 I _{max} : 57A	20900040	10
TS -K	20900025	200	TS -K	20900025	200	TS -K	20900025	200
ATP-WRUK	20900026	100	ATP-WRUK	20900026	100	ATP-WRUK	20900026	100
ZB 5	20900005	100	ZB 6	20900004	100	ZB 8	20900006	100
ZB 5P	20900011	100	ZB 6P	20900010	100	ZB 8P	20900012	100


WRUK系列
通用型接线端子

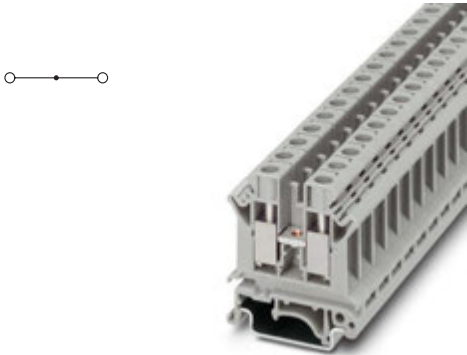


WRUK 10N

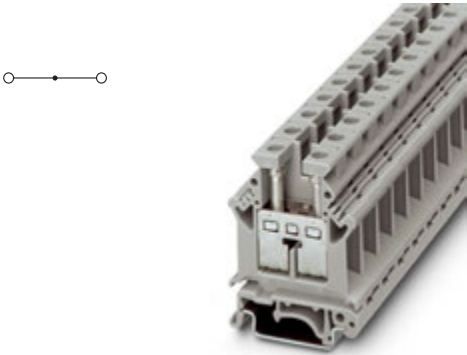


WRUK 16N

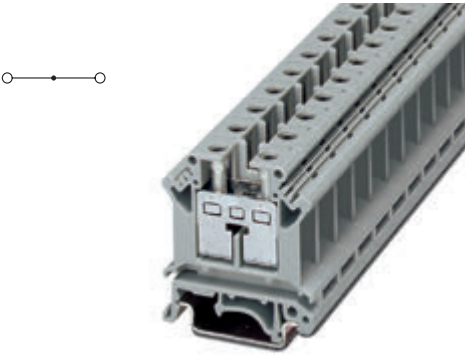

WRUIK 16

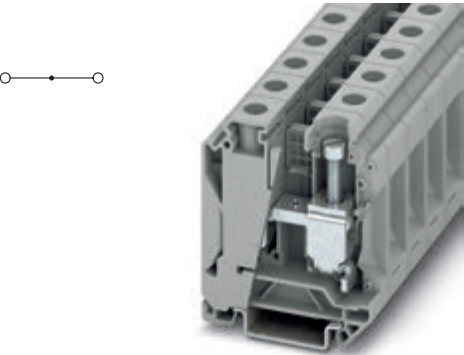

WRUK 35N

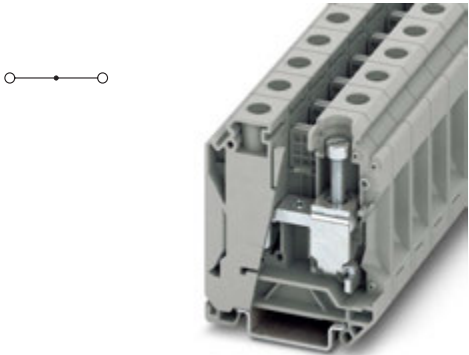

WRUIK 35


		 端子厚度10.2	 端子厚度12.2
		技术参数	技术参数
端子尺寸			
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm	10.2 / 42.5 / 1.8	12.2/ 42.5 / 1.5
高度 (U7.5 /U10 /U15 /G 型)	mm	47 /49.5 /54.5 /52	54 /56.5 /61.5 /59
根据 GB30847/IEC947-7-1 确定的技术参数			
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	0.5 -16 /0.5 -10	2.5 -25 /4 -16
最大额定电流 / 额定电压 / 横截面	A /V /mm ²	76 /800 /16	101 /800 /25
使用边插件时导线容量 (刚性 / 柔性)	mm ²	16 /10	16 /16
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / -	8 / 3	8 / 3
连接容纳量			
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.5 -10 /0.5 -6	1.5 -16 /1.5 -16
多导线连接 (截面积相同的两导线)			
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	0.5 -4.0 /0.5 -4.0	1.5 -6 /1.5 -4
带管状裸端头的柔性导线	mm ²	0.5 -2.5	1.5 -6
带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.5 -6.0	0.75 -10
剥线长度	mm	10	11
螺钉类型		M 4	M 4
扭矩	Nm	1.5 -1.8	1.5 -1.8
绝缘材料类型		PA	PA
根据 UL94 确定的阻燃等级		V 0	V 0
温升指数	RTI / TI	130 /120	125 /100
认证数据 GB14048.7 / IEC947-7-1			
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	800 /76	800 /101
执行标准		GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019	GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019

		订货信息			订货信息		
描述	颜色	型号	订货号	最小包装数量	型号	订货号	最小包装数量
端子 可安装于G型, U型通用导轨	灰白色	WRUK 10N	20100004	40	WRUK 16N	20100005	50
备件							
端板		D-WRUK 3/16	20900017	100	D-WRUK 16	20900018	100
固定式桥接件：相邻端子中间实现横向桥接，螺钉头部带绝缘圈,最大10位,可分切		FBI 10 -10 I _{max} : 76A	20900031	10	FBI 10 -12 I _{max} : 101A	20900032	10
边插式桥接件： 全绝缘2位 全绝缘3位 可分, 全绝缘10位		请垂询 请垂询 请垂询			请垂询 请垂询 请垂询		
隔片：用于相邻桥接件间的电气隔离，不占导轨空间，可事后插入		TS -K	20900025	200	TS -K	20900025	200
分组隔板：用于端子间的视觉及电气隔离，厚度1.5mm		ATP-WRUK	20900026	100	ATP-WRUK	20900026	100
快速标记条：10位 白色空白 白色印字 (内容由客户指定)		ZB 10 ZB 10P	20900007 20900013	100 100	ZB 12 ZB 12P	20900008 20900014	100 100


		 端子厚度12.2	  端子厚度15.2	 端子厚度15.2
		技术参数	技术参数	技术参数
12.2 / 42.5 / 1.8 47 / 49.5 / 54.5 / 52			15.2 / 50 / - 62 / 64.5 / 69.5 / 67	15.2 / 50 / - 51 / 53.5 / 58.5 / 59
2.5 -25 /4 -16 101 /800 /25 16 /16 8 /3			0.75 -50 /0.75 -35 150 /1000 /50 35 /35 8 /3	0.75 -50 /0.75 -35 150 /1000 /50 35 /35 8 /3
1.5 -16 /1.5 -16			0.75 -35 /0.75 -35	0.75 -35 /0.75 -35
1.5 -6 /1.5 -4 1.5 -6 0.75 -10 11			0.75 -16 /0.75 -10 0.75 -10 0.75 -6 16	0.75 -16 /0.75 -10 0.75 -10 0.75 -6 16
M 4 1.5 -1.8 PA V 0 125 /100			M 6 3.2 -3.7 PA V 0 130 /120	M 6 3.2 -3.7 PA V 0 130 /120
400 /101			1000 /150	800 /125
GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019			GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019	GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019

订货信息			订货信息			订货信息		
型号	订货号	最小包装数量	型号	订货号	最小包装数量	型号	订货号	最小包装数量
WRUIK 16	20100006	50	WRUK 35N	20100007	50	WRUIK 35	20100008	50
D-WRUK 3/16	20900017	100	封闭型外壳，无需端板			封闭型外壳，无需端板		
FBRl 10 -12 I _{max} : 101A	20900032	10						
请垂询 请垂询 请垂询			请垂询 请垂询 请垂询			请垂询 请垂询 请垂询		
TS -K	20900025	200	TS -K	20900025	200	TS -K	20900025	200
ATP-WRUK	20900026	100	ATP-WRUK	20900026	100	ATP-WRUK	20900026	100
ZB 12	20900008	100	ZB 15	20900009	100	ZB 15	20900009	100
ZB 12P	20900014	100	ZB 15P	20900015	100	ZB 15P	20900015	100


WRUSLKG系列
通用型接地端子

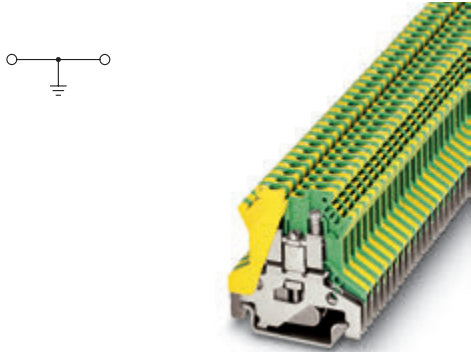


WRUSLKG 2.5B

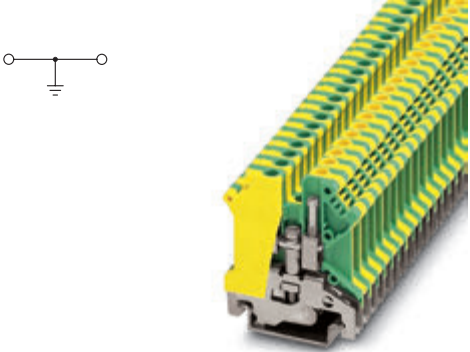

WRUSLKG 3N

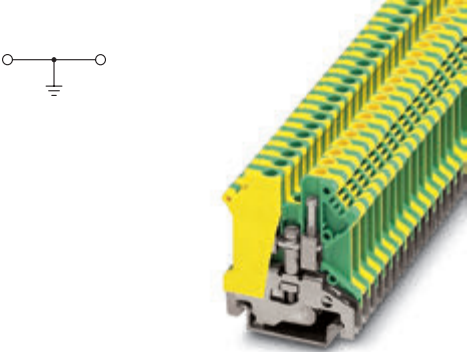

WRUSLKG 5N

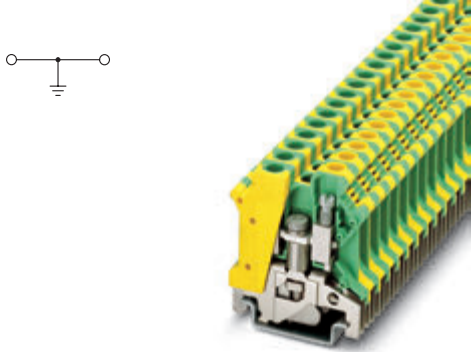



WRUSLKG 6N

		端子厚度6.2	
		技术参数	
端子尺寸			
厚度 / 宽度	mm	6.2 / 42.5	
高度 (U / G 型)	mm	42 / 47	
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数			
最大额定工作电流 / 截面积	A / mm ²	- / 2.5	
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / -	8 / 3 ¹⁾	
连接容量			
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.25 – 2.5 / 0.25 - 2.5	
多导线连接 (截面积相同的两导线)			
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5	
带管状裸端头的柔性导线	mm ²	0.25 - 1.5	
带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.5 - 1.5	
剥线长度	mm	7	
螺钉类型			
接线位螺钉：螺钉类型 / 扭矩	Nm	M 3 / 0.6 - 0.8	
中央紧固螺钉：螺钉类型 / 扭矩	Nm	M 3 / 0.6 - 0.8	
绝缘材料类型		PA	
根据 GB30847/UL94 确定的阻燃等级		V 0	
温升指数	RTI / Ti	130 / 120	
		订货信息	
描述	颜色	型号	订货号 最小包装数量
接地端子 带黄绿色绝缘外壳 可安装于G型或U型通用导轨	黄绿色	WRUSLKG 2.5B	20100009 50
备件			
快速标记条：10位	白色空白	ZB 6	20900004 100
	白色印字 (内容由客户指定)	ZB 6P	20900010 100



¹⁾ 若与外轮廓相同的贯通端子相邻排列，电压大于690 V时需插入一端板

		端子厚度5.2		端子厚度6.2		端子厚度8.2	
		技术参数		技术参数		技术参数	
		5.2 / 42.5 47 / 52		6.2 / 42.5 47 / 52		8.2 / 42.5 47 / 52	
		- / 2.5 8 / 3 ¹⁾		- / 4 8 / 3 ¹⁾		- / 10 8 / 3	
		0.25 - 2.5 / 0.25 - 1.5		0.25 – 4 / 0.25 - 2.5		0.25 - 6 / 0.25 - 6	
		0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5 0.25 - 1.5 0.5 - 1.5 8		0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5 0.25 - 1.5 0.5 - 2.5 9		0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5 0.25 - 1.5 0.5 - 4 10	
		M 3 / 0.6 - 0.8 M 2.5 / 0.5 - 0.6 PA V 0 130 / 120		M 3 / 0.6 - 0.8 M 3 / 0.6 - 0.8 PA V 0 130 / 120		M 4 / 1.5 - 1.8 M 4 / 1.5 - 1.8 PA V 0 130 / 120	
		订货信息		订货信息		订货信息	
型号	订货号	最小包装数量		型号	订货号	最小包装数量	
WRUSLKG 3N	20100010	50		WRUSLKG 5N	20100011	50	
ZB 5 ZB 5P	20900005 20900011	100 100		ZB 6 ZB 6P	20900004 20900010	100 100	



WRUSLKG系列
通用型接地端子

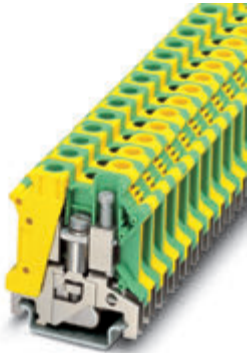


WRUSLKG 10N

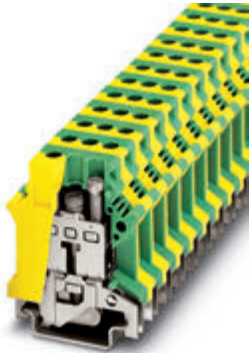


WRUSLKG 16N

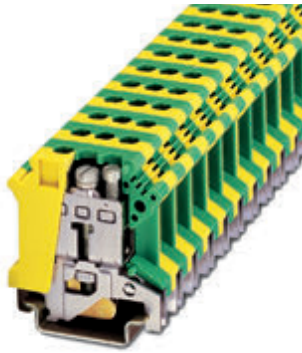

WRUISLKG 16



WRUSLKG 35N




WRUISLKG 35

端子厚度10.2				端子厚度12.2			
技术参数				技术参数			
端子尺寸							
厚度 / 宽度	mm	10.2 / 42.5		12.2 / 42.5			
高度 (U / G 型)	mm	47 / 52		54 / 59			
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数							
最大额定工作电流 / 截面积	A / mm ²	- / 16		- / 25			
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / -	8 / 3		8 / 3 ¹⁾			
连接容量							
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.5 - 10 / 0.5 - 6		1.5 - 16 / 1.5 - 16			
多导线连接 (截面积相同的两导线)							
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	0.5 - 4 / 0.5 - 4		1.5 - 6 / 1.5 - 4			
带管状裸端头的柔性导线	mm ²	0.5 - 2.5		1.5 - 6			
带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.5 - 6		0.75 - 10			
剥线长度	mm	10		11			
螺钉类型							
接线位螺钉：螺钉类型 / 扭矩	Nm	M 4 / 1.5 - 1.8		M 4 / 1.5 - 1.8			
中央紧固螺钉：螺钉类型 / 扭矩	Nm	M 4 / 1.5 - 1.8		M 4 / 1.5 - 1.8			
绝缘材料类型							
根据 GB30847/UL94 确定的阻燃等级		PA		PA			
温升指数	RTI / Ti	V 0		V 0			
		130 / 120		130 / 120			
订货信息				订货信息			
描述	颜色	型号	订货号	最小包装数量	型号	订货号	最小包装数量
接地端子	黄绿色	WRUSLKG 10N	20100013	40	WRUSLKG 16N	20100014	50
带黄绿色绝缘外壳							
可安装于G型或U型通用导轨							
备件							
快速标记条：10位	白色空白	ZB 10	20900007	100	ZB 12	20900008	100
	白色印字 (内容由客户指定)	ZB 10P	20900013	100	ZB 12P	20900014	100


¹⁾ 若与外轮廓相同的贯通端子相邻排列，电压大于690 V时需插入一端板

端子厚度12.2			端子厚度15.2			端子厚度15.2		
技术参数			技术参数			技术参数		
12.2 / 42.5			15.2 / 50			15.2 / 55		
47 / 52			62 / 67			51 / 56		
- / 25			- / 50			- / 50		
6 / 3 ¹⁾			8 / 3			8 / 3		
1.5 - 16 / 1.5 - 16			0.75 - 35 / 0.75 - 35			0.75 - 35 / 0.75 - 35		
1.5 - 4 / 1.5 - 6			0.75 - 16 / 0.75 - 10			0.75 - 16 / 0.75 - 10		
1.5 - 6			0.75 - 10			0.75 - 10		
0.75 - 10			0.75 - 6			0.75 - 6		
11			15			16		
M 4 / 1.5 - 1.8			M 6 / 3.2 - 3.7			M 6 / 3.2 - 3.7		
M 4 / 1.5 - 1.8			M 5 / 2.5 - 3			M 5 / 2.5 - 3		
PA			PA			PA		
V 0			V 0			V 0		
125 / 100			130 / 120			125 / 100		
订货信息			订货信息			订货信息		
型号	订货号	最小包装数量	型号	订货号	最小包装数量	型号	订货号	最小包装数量
WRUISLKG 16	20100015	50	WRUSLKG 35N	20100016	50	WRUISLKG 35	20100017	50
ZB 12	20900008	100	ZB 15	20900009	100	ZB 15	20900009	100
ZB 12P	20900014	100	ZB 15P	20900015	100	ZB 15P	20900015	100


WRUKK系列
双层接线端子

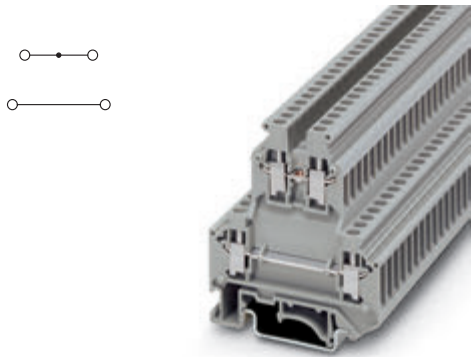


WRUKK 3

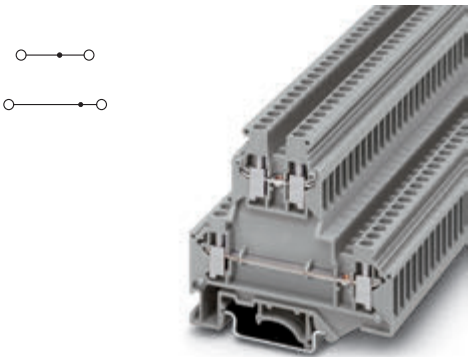

WRUKKB 3

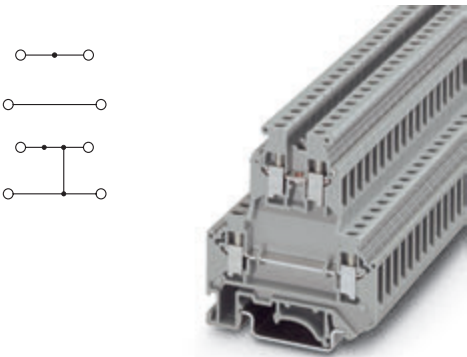

WRUKK 5

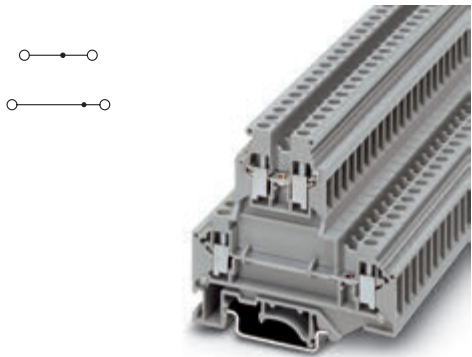

WRUKKB 5

		端子厚度5.2	
		技术参数	
端子尺寸			
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm	5.2 / 56 / 2.5	
高度 (U / G 型)	mm	62 / 67	
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数			
最大额定电流 / 额定电压 / 横截面	A / V / mm ²	32 / 500 / 4	
使用边插件时导线容量 (刚性 / 柔性)	mm ²	2.5 / 2.5	
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / -	6 / 3	
连接容纳量			
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.25 - 2.5 / 0.25 - 1.5	
多导线连接 (截面积相同的两导线)			
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	0.2 - 1.0 / 0.2 - 1.5	
带管状裸端头的柔性导线	mm ²	0.25 - 1.5	
带 TVIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.5 - 1	
剥线长度	mm	8	
螺钉类型		M 3	
扭矩	Nm	0.6 - 0.8	
绝缘材料类型		PA	
根据 UL94 确定的阻燃等级		V 0	
温升指数	RTI / Ti	130 / 120	
认证数据 GB30847 / IEC947-1			
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	500 / 32	
执行标准		GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019	

		订货信息		
描述	颜色	型号	订货号	最小包装数量
端子 可安装于G型, U型通用导轨	灰色	WRUKK 3	20100022	50
备件				
端板		D-WRUKK3/5	20900023	100
固定式桥接件: 相邻端子中间实现横向桥接, 螺钉头部带绝缘圈,最大10位, 可分切 (RUKKB3上层用FBI 10-5下层用FBRIN 10-5)		FBI 10-5 I _{max} : 28A	20900029	10
边插式桥接件: 全绝缘2位 全绝缘3位 可分, 全绝缘10位		EB 10-5 I _{max} : 22A	20900039	10
隔片: 用于相邻桥接件间的电气隔离, 不占导轨空间, 可事后插入		TS – KK 3	20900041	200
分组隔板: 用于端子间的视觉及电气隔离, 厚度2.5mm		请垂询		
快速标记条: 10位	白色空白	ZB 5	20900005	100
	白色印字 (内容 by 客户指定)	ZB 5P	20900011	100


		端子厚度5.2		端子厚度6.2		端子厚度6.2	
		技术参数		技术参数		技术参数	
		5.2 / 67 / 2.5 62 / 67		6.2 / 56 / 2.5 62 / 67		6.2 / 67 / 2.5 62 / 67	
		32 / 500 / 4 2.5 / 2.5 6 / 3		32 / 500 / 4 4 / 2.5 6 / 3		32 / 500 / 4 4 / 2.5 6 / 3	
		0.25 - 2.5 / 0.25 - 1.5		0.25 - 4 / 0.25 - 2.5		0.25 - 4 / 0.25 - 2.5	
		0.2 - 1.0 / 0.2 - 1.5 0.25 - 1.5 0.5 - 1 8		0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5 0.25 - 1.5 0.5 - 1.5 8		0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5 0.25 - 1.5 0.5 - 1.5 8	
		M 3 0.6 - 0.8		M 3 0.6 - 0.8		M 3 0.6 - 0.8	
		PA V 0 130 / 120		PA V 0 130 / 120		PA V 0 130 / 120	
		500 / 32		400 / 57		400 / 57	
		GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019		GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019		GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019	

订货信息			订货信息			订货信息		
型号	订货号	最小包装数量	型号	订货号	最小包装数量	型号	订货号	最小包装数量
WRUKKB 3	20100025	50	WRUKK 5	20100023	50	WRUKKB 5	20100026	50
D-WRUKKB3/5	20900022	100	D-WRUKK3/5	20900023	100	D-WRUKKB3/5	20900022	100
FBI 10-5 I _{max} : 28A	20900029	10						
*上层采用FBI 10-5下层采用FBRIN 10-5			FBI 10-6 I _{max} : 32A	20900028	10	FBI 10-6 I _{max} : 32A	20900028	10
FBRIN 10-5 I _{max} : 28A	20900042	10						
			EB 10-6 I _{max} : 30A	20900038	10	EB 10-6 I _{max} : 30A	20900038	10
TS – KK 3	20900041	200	TS – KK 3	20900041	200	TS – KK 3	20900041	200
请垂询			请垂询			请垂询		
ZB 5	20900005	100	ZB 6	20900004	100	ZB 6	20900004	100
ZB 5P	20900011	100	ZB 6P	20900010	100	ZB 6P	20900010	100

WRUK系列

小型双层接线端

- 小型双层端子 WRMBKKB2.5 具有以下特征：
- 1. 结构高度低，节省空间
 - 2. 用双层端子改善双倍接线的密度

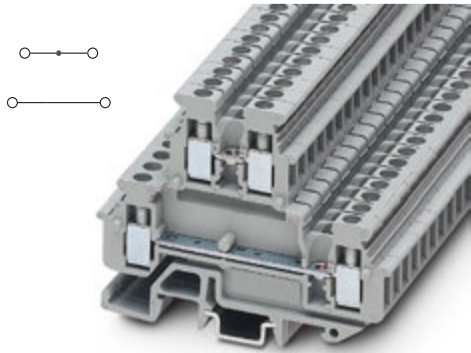

WRMBKKB 2.5


端子厚度5.2

技术参数	
端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm 5.2 / 62 / 2.5
高度 (U7.5 / U15)	mm 48 / 55.5
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数	
最大额定电流 / 横截面	A / V / mm² 24 / 4
使用边插件时导线容量 (刚性 / 柔性)	mm² 2.5 / 2.5
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / - 6 / 3
连接容纳量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm² 0.25 - 2.5 / 0.25 - 1.5
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	mm² 0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5
带管状裸端头的柔性导线	mm² 0.25 - 1.5
带 TVIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm² 0.5 - 1
剥线长度	mm 7
螺钉类型	
扭矩	Nm M 3 0.5 - 0.6
绝缘材料类型	
根据 UL94 确定的阻燃等级	PA66 V 2
温升指数	RTI / Ti 130 / 120
认证数据 GB30847 / IEC947-1	
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A 500 / 24
执行标准	
GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019	

订货信息			
描述	颜色	型号	订货号 最小包装数量
端子 可安装于U型通用导轨	灰色	WRMBKKB 2.5	20100024 60
备件			
端板		D-WRMBKKB2.5	20900021 100
空间补偿板 用来抵消层间错位, 厚度2.5mm		请垂询	
固定式桥接件：相邻端子中间实现横向桥接, 螺钉头部带绝缘圈,最大10位, 可分切		FBRIN 10-5	20900042 10
边插式桥接件：全绝缘2位 全绝缘3位 可分, 全绝缘10位		EB 10-5 I _{max} : 24A	20900039 200
隔片：用于相邻桥接件间的电气隔离, 不占导轨空间, 可事后插入		TS – KK 3	20900041 200
快速标记条：10位	白色空白 白色印字 (内容为客户指定)	ZB 5 ZB 5P	20900005 100 20900011 100

WRUK系列

三层接线端子

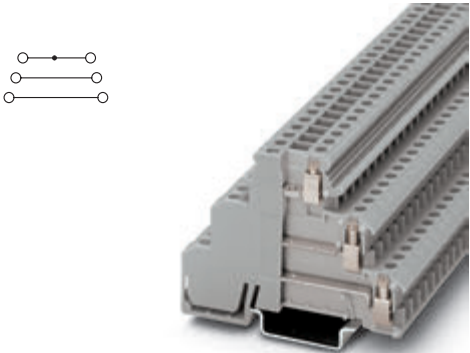


WRDIKD 1.5

端子厚度6.2

技术参数	
端子尺寸	
厚度 / 宽度	mm 6.2 / 72.5
高度 (U7.5 / U15)	mm 54.5 / 62
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数	
最大额定电流 / 横截面	A / V / mm² 30 / 4
使用边插件时导线容量 (刚性 / 柔性)	mm² 4 / 2.5
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / - 4 / 3
连接容纳量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm² 0.25 - 2.5 / 0.25 - 2.5
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	mm² 0.2 - 1.0 / 0.2 - 1.0
带管状裸端头的柔性导线	mm² 0.25 - 1.0
带 TVIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm² 0.5 - 1.0
剥线长度	mm 8
螺钉类型	
扭矩	Nm M 3 0.6 - 0.8
绝缘材料类型	
根据 UL94 确定的阻燃等级	PA V 2
温升指数	RTI / Ti 130 / 120
认证数据 GB30847 / IEC947-1	
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A 250 / 24
执行标准	
GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019	

订货信息			
描述	颜色	型号	订货号 最小包装数量
端子 可安装于U型通用导轨	灰色	WRDIKD 1.5	20100027 60
备件			
固定式桥接件：相邻端子中间实现横向桥接, 螺钉头部带绝缘圈,最大10位, 可分切		FBI 10-6	20900028 10
快速标记条：10位	白色空白 白色印字 (内容为客户指定)	ZB 6 ZB 6P	20900004 100 20900010 100

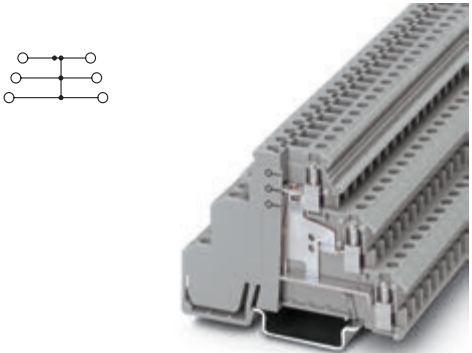

WRDIKD 1.5-PV

端子厚度6.2

技术参数	
端子尺寸	
厚度 / 宽度	mm 6.2 / 72.5
高度 (U7.5 / U15)	mm 54.5 / 62
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数	
最大额定电流 / 横截面	A / V / mm² 30 / 4
使用边插件时导线容量 (刚性 / 柔性)	mm² 4 / 2.5
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / - 4 / 3
连接容纳量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm² 0.25 - 2.5 / 0.25 - 2.5
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	mm² 0.2 - 1.0 / 0.2 - 1.0
带管状裸端头的柔性导线	mm² 0.25 - 1.0
带 TVIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm² 0.5 - 1.0
剥线长度	mm 8
螺钉类型	
扭矩	Nm M 3 0.6 - 0.8
绝缘材料类型	
根据 UL94 确定的阻燃等级	PA V 2
温升指数	RTI / Ti 130 / 120
认证数据 GB30847 / IEC947-1	
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A 250 / 24
执行标准	
GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019	


订货信息			
描述	颜色	型号	订货号 最小包装数量
端子 可安装于U型通用导轨	灰色	WRDIKD 1.5-PV	20100028 60
备件			
固定式桥接件：相邻端子中间实现横向桥接, 螺钉头部带绝缘圈,最大10位, 可分切		FBI 10-6	20900028 10
快速标记条：10位	白色空白 白色印字 (内容为客户指定)	ZB 6 ZB 6P	20900004 100 20900010 100

WRUK系列 双进双出接线端子

WRUDK...

双进双出端子 WRUDK 系列可非常完美地解决因电位分配或环路分支出路而须将多根导线接至一个端子上的难题。

每侧都有两个接线位可用于电位分配；端子中央有两个桥接井，通过它们可将两个不同的电位分配到端子条的不同端子上。

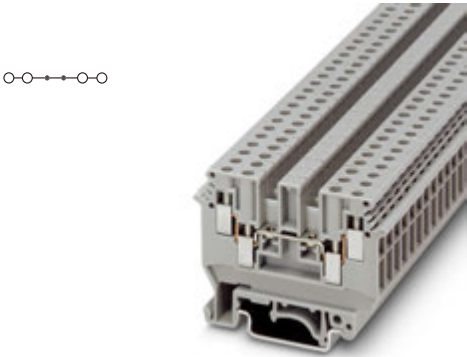

WRUDK 4

		端子厚度6.2	
技术参数			
端子尺寸			
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm	6.2 / 63.5 / 1.5	
高度 (U7.5 / U10 / U15 / G 型)	mm	47 / 49.5 / 54.5 / 52.5	
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数			
最大额定电流 / 额定电压 / 横截面	A / V / mm ²	32 / 690 / 4	
使用边插件时导线容量 (刚性 / 柔性)	mm ²	2.5 / 2.5	
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / -	8 / 3	
连接容纳量			
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.25 - 4.0 / 0.25- 2.5	
多导线连接 (截面积相同的两导线)			
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	0.2 - 1.0 / 0.20 - 1.5	
带管状裸端头的柔性导线	mm ²	0.25 - 1.5	
带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.5 - 1.5	
剥线长度	mm	8	
螺钉类型			
扭矩	Nm	M 3 0.5 - 0.6	
绝缘材料类型			
根据 UL94 确定的阻燃等级		PA V 0	
温升指数	RTI / Ti	130 / 120	
认证数据 GB30847 / IEC947-1			
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	690 / 32	
执行标准			
GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019			

订货信息			
描述	颜色	型号	订货号 最小包装数量
端子 可安装于G型, U型通用导轨	灰色	WRUDK 4	20100021 40
备件			
端板		D-WRUDK4	20900020 100
固定式桥接件：相邻端子中间实现横向桥接，螺钉头部带绝缘圈,最大10位，可分切		FBI 10 - 6	I _{max} : 41A 20900028 10
边插式桥接件： 全绝缘2位 全绝缘3位 可分, 全绝缘10位		请垂询 请垂询 EB 10 -6	I _{max} : 32A 20900038 50
隔片：用于相邻桥接件间的电气隔离，不占导轨空间，可事后插入		TS - KK 3	20900041 200
快速标记条：10位	白色空白 白色印字 (内容由客户指定)	ZB 6 ZB 6P	20900004 100 20900010 100

WRUK系列

刀闸分断端子MTK


在测量和控制设备中经常使用刀闸分断端子，以便能迅速找到故障并在无电压情况下进行检修。

刀闸分断端子除了操作简单外，还具有以下特点：

- 厚度最薄仅为5.2 mm，节省空间；
- 因过渡电阻低，电流负荷能力可高达16 A

WRUK 5-MTK 型刀闸分断端子还具有以下特征：

- 封闭牢固的绝缘外壳；
- 过渡电阻稳定低值；
- 耐压强度高达800V；
- 构造轮廓与贯 WRUK 2.5 B ... WRUK16N相似。

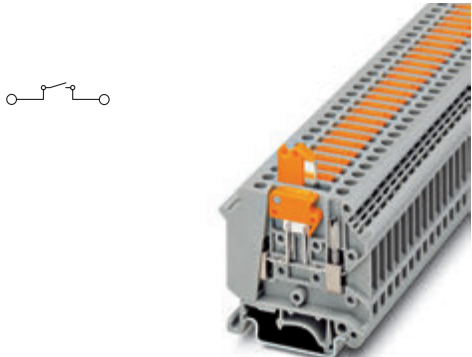

WRUK 5-MTK-P/P

		端子厚度6.2	
		技术参数	
端子尺寸			
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm	6.2 / 51 / -	
高度 (U7.5 / U10 / U15 / G 型)	mm	58.5 / 61 / 66 / 63.5	
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数			
贯通层：最大额定电流 / 额定电压 / 横截面	A / V /mm ²	16 /500 /4	
使用边插件时导线容量 (刚性 / 柔性)	mm ²	4 / 4	
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / -	8 / 3	
连接容纳量			
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.25 – 4 / 0.25 - 4	
多导线连接 (截面积相同的两导线)			
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	0.20 –4 / 0.20 – 2.5	
带管状裸端头的柔性导线	mm ²	0.25 - 1.5	
带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm ²	0.50 – 2.5	
剥线长度		8	
螺钉类型		M 4	
扭矩	Nm	0.5 - 0.6	
绝缘材料类型		PA	
根据 UL94 确定的阻燃等级		V 0	
温升指数	RTI / Ti	130 / 120	
认证数据 GB30847 / IEC947-1			
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	800 / 16	
执行标准			
GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019			

订货信息			
描述	颜色	型号	订货号 最小包装数量
端子 可安装于G型, U型通用导轨 两侧带测试插孔座螺钉	灰色	WRUK 5-MTK-P/P	20100033 40
备件			
端板			
边插式桥接件： 全绝缘2位 全绝缘3位 可分, 全绝缘10位		请垂询 请垂询 EB 10 -6	I _{max} : 12A 20900038 50
分组隔板：用于端子间的视觉及电气隔离，厚度1.0mm		请垂询	
快速标记条：10位	白色空白 白色印字 (内容由客户指定)	ZB 6 ZB 6P	20900004 100 20900010 100

WRUK系列 双出接线端子

WRUK...-TWIN

如何将两根或更多的导线接到一个组合端子上，尤其是当所接导线的类型和截面尺寸差别很大时所面临的“电位分配”问题。

使用双出线组合端子 WRUK...-TWIN 可巧妙地解决上述问题：


双出线端子的一侧有二个各自独立的接线位；

可在端子的中央桥接，也可与相邻排列的贯通端子桥接：

WRUK3-TWIN 可与 WRUK3N 桥接, WRUK5-TWIN 可与 WRUK5N 桥接, WRUK10-TWIN 可与 WRUK10N 桥接。

WRUK3-TWIN 和 WRUK5-TWIN 厚度不同，但轮廓相同；WRUK10-TWIN 有两个 10 mm² 的接线位；WRUK10-PLUS 有一个 10 mm² 接线位，另一个 4 mm² 的分接线位可接控制信号线。

WRUK10-TWIN 和 WRUK10-PLUS 可在端子中央与普通的贯通端子 WRUK10N 桥接。

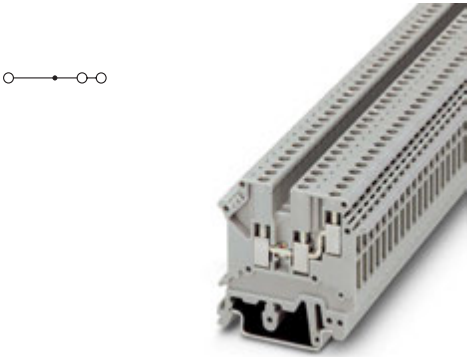


WRUK3-TWIN

端子厚度5.2

技术参数		
端子尺寸		
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm	5.2 / 50.5 / 2.0
高度 (U7.5 / U10 / U15 / G 型)	mm	47 / 49.5 / 54.5 / 52.5
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数		
贯通层：最大额定电流 / 额定电压 / 横截面	A / V / mm²	24 / 400 / 2.5
分接接线位：最大额定电流 / 横截面	A / mm²	-
使用边插件时导线容量 (刚性 / 柔性)	mm²	2.5 / 2.5
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / -	6 / 3
连接容纳量		
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm²	0.25 – 1.5 / 0.25 - 1.0
多导线连接 (截面积相同的两导线)		
贯通层		
刚性导线 / 柔性导线	mm²	0.2 – 0.75 / 0.20 – 0.5
带管状裸端头的柔性导线	mm²	0.25 - 0.5
带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm²	0.5 – 0.75
分接接线位		
刚性导线 / 柔性导线	mm²	-
带管状裸端头的柔性导线	mm²	-
带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm²	-
剥线长度		8
螺钉类型		
扭矩	Nm	0.6 - 0.8
绝缘材料类型		
根据 UL94 确定的阻燃等级		V 0
温升指数	RTI / Ti	130 / 120
认证数据 GB30847 / IEC947-1		
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	400 / 24
执行标准		
GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019		

订货信息			
描述	颜色	型号	订货号 最小包装数量
端子 可安装于G型，U型通用导轨。	灰色	WRUK3-TWIN	20100018 50
备件			
端板		请垂询	
固定式桥接件：相邻端子中间实现横向桥接，螺钉头部带绝缘圈,最大10位，可分切		FBI 10 - 5 I _{max} : 24A	20900029 10
边插式桥接件：全绝缘2位 全绝缘3位 可分，全绝缘10位		请垂询 请垂询 EB 10 -5 I _{max} : 24A	20900039 50
隔片：用于相邻桥接件间的电气隔离，不占导轨空间，可事后插入		TS - K	20900025 200
快速标记条：10位	白色空白 白色印字 (内容由客户指定)	ZB 5 ZB 5P	20900005 100 20900011 100

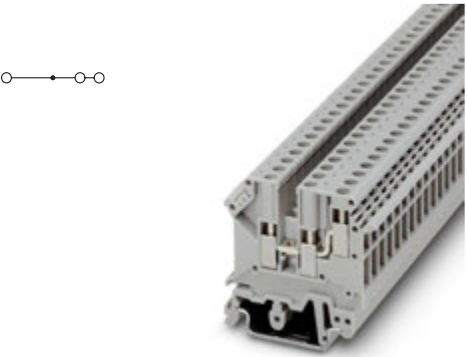


WRUK5-TWIN

端子厚度6.2

技术参数	
6.2 / 50.5 / 2.0 47 / 49.5 / 54.5 / 52.5	
32 / 500 / 4.0 - 4.0 / 4.0 6 / 3	
0.25 – 4.0 / 0.25 – 2.5	
0.2 – 1.5 / 0.20 – 1.5 0.25 – 1.5 0.5 – 1.5	
- - - 8 M 3 0.6 - 0.8 PA V 0 130 / 120	
500 / 32	
GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019	

订货信息		
型号	订货号	最小包装数量
WRUK5-TWIN	20100019	40
请垂询		
FBI 10 - 6 I _{max} : 32A	20900028	10
请垂询 请垂询 EB 10 -6 I _{max} : 32A	20900038	50
TS - K	20900025	200
ZB 6 ZB 6P	20900004 20900010	100 100

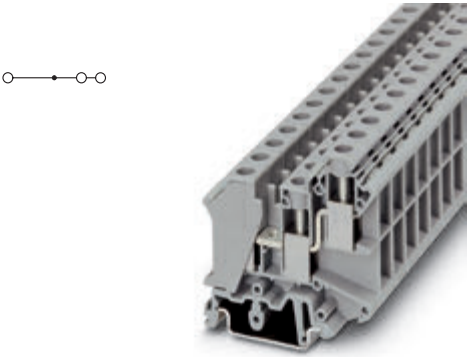

WRUK10-TWIN

端子厚度10.2

技术参数	
10.2 / 56.5 / - 59 / 61.5 / 66.5 / 64	
76 / 800 / 16 - - 8 / 3	
0.5 – 10.0 / 0.5 – 6	
0.5 – 4.0 / 0.5 – 4.0 0.5 – 6 0.5 – 6	
- - - 11 M 4 1.5 – 1.8 PA V 0 130 / 120	
800 / 76	
GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019	

订货信息		
型号	订货号	最小包装数量
WRUK10-TWIN	20100020	50
请垂询		
FBI 10 - 10 I _{max} : 76A	20900031	10
TS - K	20900025	200
ZB 10 ZB 10P	20900007 20900013	100 100

分断旋臂式保险丝端子

分断旋臂式保险丝端子的特点是通
过向上打开分断旋臂并固定在终止位置
上，可装入保险丝。


此端子分带发光显示和不带显示两
种。带发光显示的型号会在保险丝熔断
时发出显示信号。适用于 15-30 V 的发
光显示型在其分断旋臂上装有两个反向
并联的发光二极管；适用于 110-250 V
的发光显示型装有一个辉光灯。

G 型保险丝规格 : 5 × 20，5 × 25。

说明
G 型保险丝端子应根据 G 型保险丝
的最大功耗 (自升温) 来选择，另外应
根据使用情况和安装方式，仔细检测封
闭式保险丝端子的发热情况。较高的环
境温度会给保险丝带来额外的负荷，在
这种情况下，应考虑对额定工作电流作
相应的修正。

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm
高度 (U7.5 / U10 / U15 / G 型)	mm
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数	
保险丝类型和尺寸规格	
最大额定电流 / 额定电压	A / V
使用边插件时导线容量 (刚性 / 柔性)	mm²
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / -
连接容量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm²
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	mm²
带管状裸端头的柔性导线	mm²
带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm²
剥线长度	mm
螺钉类型	
扭矩	Nm
绝缘材料类型	
根据 UL94 确定的阻燃等级	
温升指数	RTI / Ti
认证数据 GB30847 / IEC947-1	
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A
执行标准	

描述		
发光二极管显示		
电压V AC/DC 电流mA		
保险丝端子		
可安装于G型、U型通用导轨		
用于安装G型保险丝		
保险丝端子		
同上，带发光显示，适用于：	15 - 30	3.5 - 8.1
保险丝端子		
同上，带发光显示，适用于：	110 - 250	0.5 - 1.0
备件		
边插式桥接件：		
全绝缘2位		
全绝缘3位		
可分，全绝缘10位		
快速标记条：10位		
白色空白		
白色印字 (内容由客户指定)		

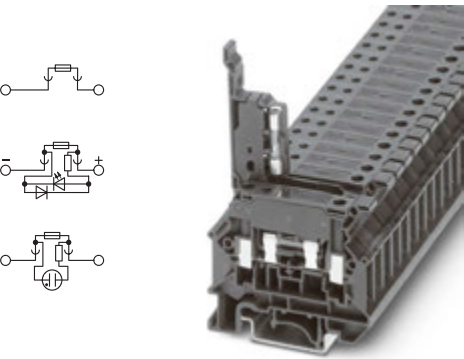

WRUK 5-HESI

端子厚度8.2	
技术参数	
端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm
高度 (U7.5 / U10 / U15 / G 型)	mm
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数	
保险丝类型和尺寸规格	
最大额定电流 / 额定电压	A / V
使用边插件时导线容量 (刚性 / 柔性)	mm²
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / -
连接容量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm²
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	mm²
带管状裸端头的柔性导线	mm²
带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm²
剥线长度	mm
螺钉类型	
扭矩	Nm
绝缘材料类型	
根据 UL94 确定的阻燃等级	
温升指数	RTI / Ti
认证数据 GB30847 / IEC947-1	
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A
执行标准	

订货信息			
型号	订货号	最小包装数量	
WRUK 5-HESI	20100029	50	
WRUK 5-HESILED 24	20100030	50	
WRUK 5-HESILA 250	20100031	50	
备件			
边插式桥接件：			
全绝缘2位			
全绝缘3位			
可分，全绝缘10位			
快速标记条：10位			
白色空白			
白色印字 (内容由客户指定)			

保险丝端子


WRUK10-DREHSI 螺帽式保险丝
端子是为带或不带熔断识别的规格为
5 × 20 的保险丝而设置的。

将保险丝装入螺帽，并随之一起被
拧入端子。可用固定式桥接件进行桥接。

说明
G 型保险丝端子应根据 G 型保险丝
的最大功耗 (自升温) 来选择，另外应
根据使用情况和安装方式，仔细检测封
闭式保险丝端子的发热情况。较高的环
境温度会给保险丝带来额外的负荷，在
这种情况下，应考虑对额定工作电流作
相应的修正。

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm
高度	mm
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数	
保险丝类型和尺寸规格	
最大额定电流 / 额定电压	A / V
使用边插件时导线容量 (刚性 / 柔性)	mm²
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / -
连接容量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm²
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	mm²
带管状裸端头的柔性导线	mm²
带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm²
剥线长度	mm
螺钉类型	
扭矩	Nm
绝缘材料类型	
根据 UL94 确定的阻燃等级	
温升指数	RTI / Ti
认证数据 GB30847 / IEC947-1	
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A
执行标准	

描述		
发光二极管显示		
电压V AC/DC 电流mA		
保险丝端子		
可安装于G型、U型通用导轨		
用于安装G型保险丝		
备件		
边插式桥接件：		
全绝缘2位		
全绝缘3位		
可分，全绝缘10位		
快速标记条：10位		
白色空白		
白色印字 (内容由客户指定)		

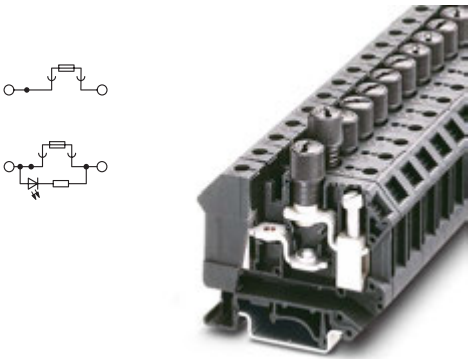

WRUK 10-DREHSI


端子厚度12	
技术参数	
端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm
高度	mm
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数	
保险丝类型和尺寸规格	
最大额定电流 / 额定电压	A / V
使用边插件时导线容量 (刚性 / 柔性)	mm²
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / -
连接容量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm²
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	mm²
带管状裸端头的柔性导线	mm²
带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm²
剥线长度	mm
螺钉类型	
扭矩	Nm
绝缘材料类型	
根据 UL94 确定的阻燃等级	
温升指数	RTI / Ti
认证数据 GB30847 / IEC947-1	
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A
执行标准	

订货信息		
型号	订货号	最小包装数量
WRUK 10-DREHSI	20100032	50
备件		
边插式桥接件：		
全绝缘2位		
全绝缘3位		
可分，全绝缘10位		
快速标记条：10位		
白色空白		
白色印字 (内容由客户指定)		

本端子可以非常方便地实现电流互感器二次回路的各种测试连接。在纵向分断滑块的两侧各有一个辅助插孔，用以实现固定的或可分断的横向桥接。辅助插孔的内径为 4 mm，测试插头可直接插入其中。


实现一个单相电流互感器测试电路仅需二个端子，使用的附件少且安装方便，开关回路清晰易辨，分断滑块操作简便，其构造稳固，抗短路能力强。

与贯通型端子相比更节省端子数量和空间。

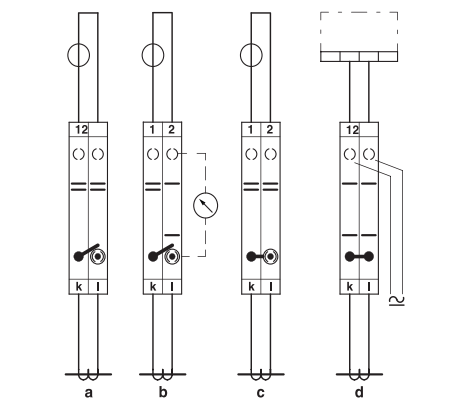


单相电流互感器测试电路：

- a：正常工作状态
- b：测量检测
- c：互感器短路
- d：测控装置校验

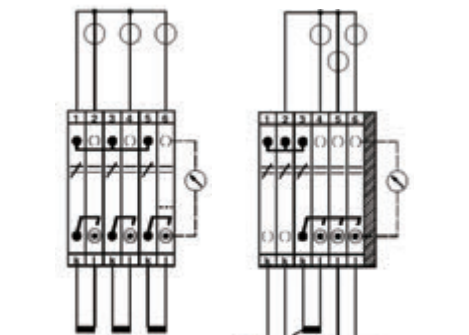

三相电流互感器测试电路

三相互联电流互感器测试电路

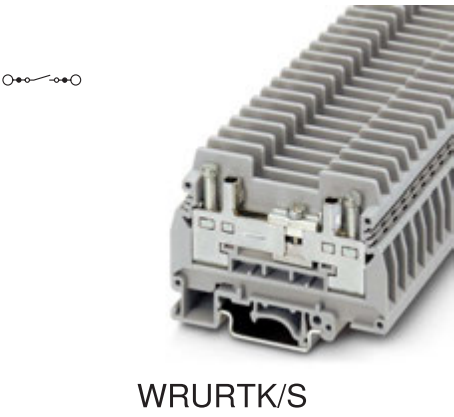


技术参数	
端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm 8.2 / 72 / 2.2
高度 (U7.5 / U10 / U15 / G 型)	mm 51.5 / 54 / 59 / 56
根据 GB30847/IEC947 确定的技术参数	
贯通层：最大额定电流 / 额定电压 / 横截面	A / V / mm² 57 / 400 / 10
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	kV / - 6 / 3
连接容量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	mm² 0.5 - 10 / 0.5 - 6
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	mm² 0.5 - 10 / 0.5 - 4
带管状裸端头的柔性导线	mm² 0.5 - 4
带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线	mm² 0.5 - 4
剥线长度	13
螺钉类型	
接线位螺钉：扭矩	Nm M 4 / 1.2 -1.5
分断滑块螺钉：扭矩	Nm M 3 / 0.6 – 0.8
绝缘材料类型	
根据 UL94 确定的阻燃等级	PA V 0
温升指数	RTI / Ti 130 / 120
认证数据 GB30847 / IEC947-1	
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A 400 / 57
执行标准	
GB14048.7 / IEC947-7-1 / EN50019	

订货信息			
型号	订货号	最小包装数量	
WRURTK/S	20100034	50	
备件			
端板	D-WRURTK	20900024	100
固定式桥接件：用于在分断两侧进行横向桥接，可分切	FB 10-RTK/S	I _{max} : 45A 20900035	10
开关式桥接件：用于二个端子，可在分断滑块二侧使用，朝内推桥接件钩片使之分断。带2个螺钉	USB 2-RTK	I _{max} : 39A 20900036	10
开关桥接件：用于三相互联式电流互感器短路，只可在端子的右侧使用，带2个螺钉	SB2 -RTK/S	I _{max} : 39A 20900037	10
隔片：用于端子中央相邻桥接件的电气隔离，厚0.8 mm	请垂询		
分组隔板：用于端子间的视觉及电气隔离，厚度0.8mm	请垂询		
快速标记条：10位	ZB 8 20900006	100	
	ZB 8P 20900012	100	



技术参数	
一般参数	
材料	SAN
阻燃等级，符合 UL 94	V2
温度范围	-40 ... 80 [°C]
材质	不含硅及卤素
订货信息	
描述	颜色
端子板标记，用于端子板标记，高度可调节，与末端夹E/UK，E/NS 35 N或CLIPFIX 35共同使用，标识范围：44 × 7 mm	透明
端子条标记架，用于端子组进行标识，安装在终端固定件E/UK上，标识范围：40 × 17 mm盖罩材料：PE	灰色
端子条标识端子，用于标识端子条，可安装在NS 32...或NS 35...DIN上，标识区域：40 × 17 mm盖罩材料：PE	灰色

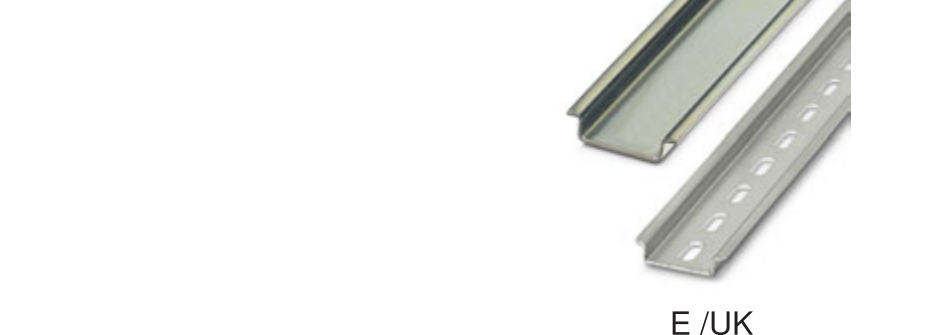

技术参数	
一般参数	
材料	PA
紧固力矩	0.4 - 0.5 [Nm]
阻燃等级，符合 UL 94	V2
订货信息	
描述	颜色
DIN导轨，符合EN 60715，35×7.5mm，镀锌且经过钝化处理，低轨，供货长度1m	银色
	银色
终端固定件，使用螺钉直接固定，用于NS 35和NS 32，可使用ZB 6、KLM、KLM-A和UBE进行标记	灰色



厚度19.5		
技术参数		
0		
因素		
订货信息		
	订货号	最小包装数量
	20900003	100
	20900002	100




厚度9.5

技术参数		
订货信息		
	订货号	最小包装数量
	20900000	100




ZB 5...

技术参数			
一般参数			
材料	PA		
根据 GB30847/UL94 确定的阻燃等级	V2		
订货信息			
描述	型号	订货号	最小包装数量
快速标记条，白色、空白	ZB 5	20900005	100
快速标记条，白色、打字	ZB 5P	20900011	100

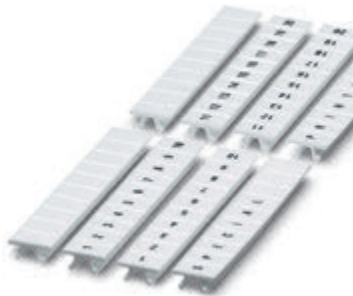


ZB 6...

技术参数		
PA		
V2		
订货信息		
型号	订货号	最小包装数量
ZB 6	20900004	100
ZB 6P	20900010	100

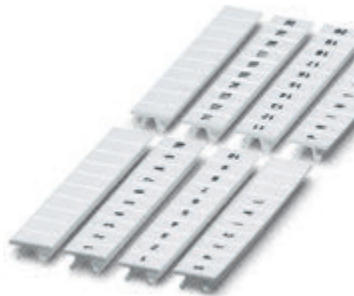

ZB 8...

技术参数		
PA		
V2		
订货信息		
型号	订货号	最小包装数量
ZB 8	20900006	100
ZB 8P	20900012	100

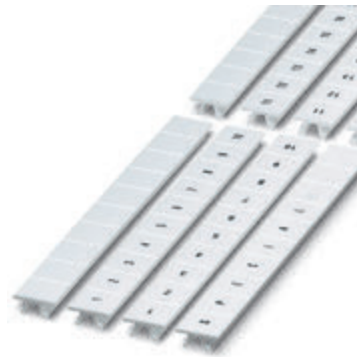

ZB (10-15)...

技术参数		
PA		
V2		
订货信息		
型号	订货号	最小包装数量
ZB 10	20900007	100
ZB 12	20900008	100
ZB 15	20900009	100
ZB 10P	20900013	100
ZB 12P	20900014	100
ZB 15P	20900015	100

旺荣集团

分公司和联络处

中国上海

上海市嘉定区金沙江西路1555弄31号楼403室

电话：021-60951250

传真：021-60950128

E-mail: wrg_sh@wrg-elec.com

中国香港

香港九龙尖沙咀海港城海洋中心14楼1402A室

美国

C/O MC Clary Swift 19656 8th Street

East Sonoma, CA USA

日本

旺荣电子株式会社栃木県矢板市木幡1424-7

意大利


40012 Lippo Calderara di Reno

(Bologna) Italy- Via Serra, 34

韩国

Room # 2 01, Seongwoo Bldg. 19

Hapjeong-dong, Mapo-Ku, Seoul, Korea 121-220

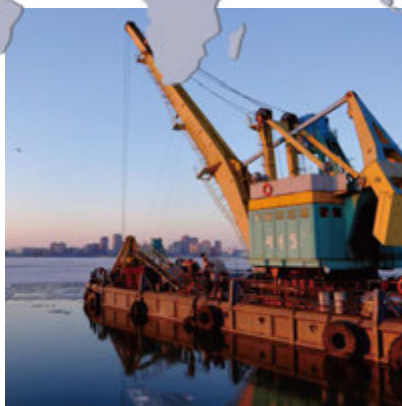

产品参数有可能会随时修改，恕不事先奉告，请订货前与销售确认。

旺荣集团2017 © 中国印刷